


КВ-1



МАШИНЫ РАННИХ ВЫПУСКОВ

КВ-1

МАШИНЫ РАННИХ ВЫПУСКОВ

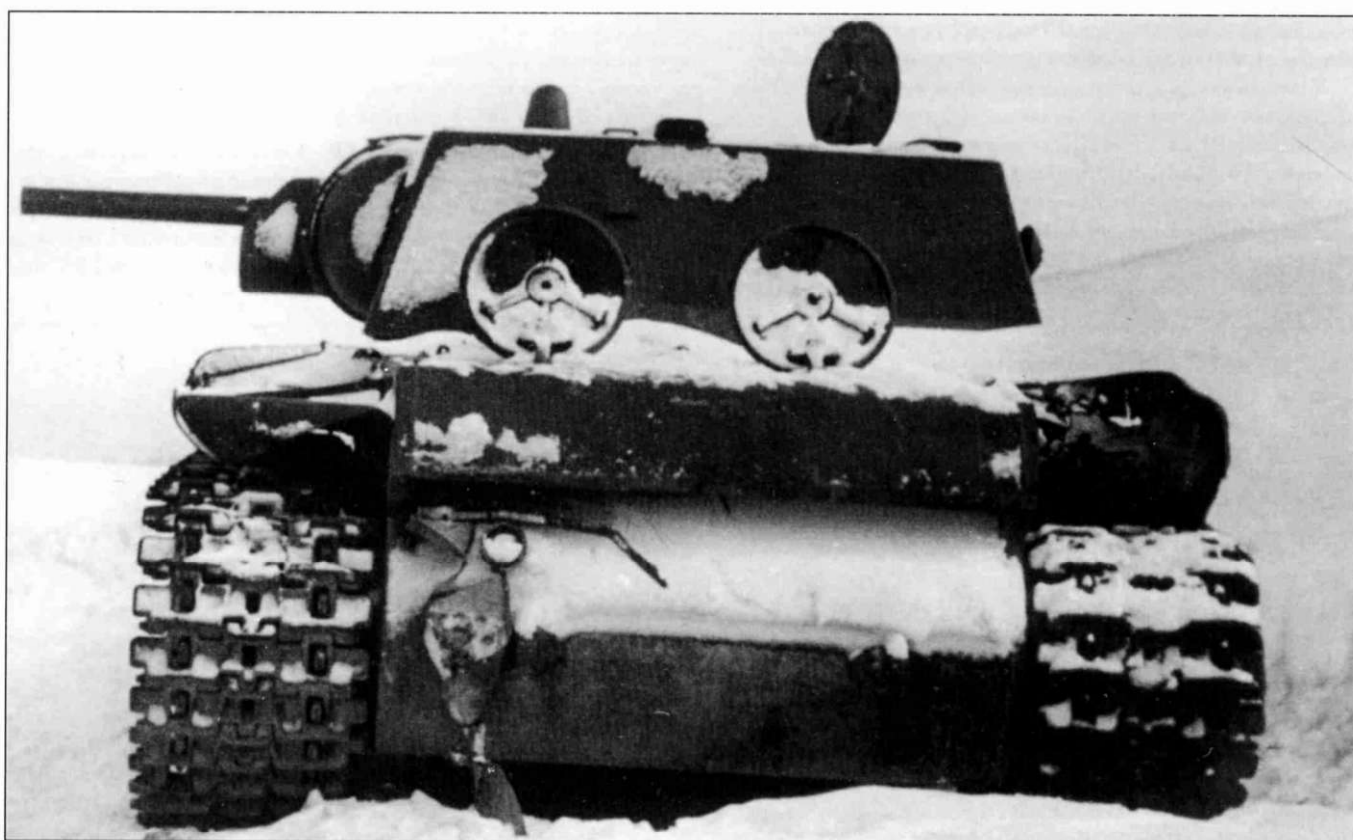

Подбитый танк КВ-1 проекта 1940 г., стоящий посреди в заснеженного поля. Хорошо видна внутренняя сторона открытых люков моторно-трансмиссионного отделения.




Разработка концепции и конструкции танков KV, и опыт их боевого применения в течение двух первых лет Великой Отечественной войны позволили сделать значительный шаг вперед в развитии советских тяжелых танков, и в итоге создать танки типа ИС-2, которые во многом способствовали победному окончанию войны.

К сожалению, в имеющихся на сегодняшний день публикациях допущено довольно много неточностей касающихся в основном обозначений множества имевшихся вариантов и подвариантов танка KV. Необходимо признать, что по прошествии почти семидесяти лет с момента появления первых KV, многие данные оказались безвозвратно утерянными. Тем более, что и точного подразделения вариантов KV на раннем этапе его развития не существовало, тогда в документации они именовались просто

Только несколько танков KV-1 сохранились до сегодняшнего дня. Одна из самых ранних уцелевших модификаций - это KV-1 проекта 1940 г., производства ЧТЗ, демонстрирующийся в Центральном музее вооруженных сил, Москва. Эта машина уже оборудована дополнительными броневыми плитами на лобовых листах и нижней части бортов корпуса, а также вокруг погона башни. Танк уже вооружен орудием ЗиС-5 калибра 76,2 мм

Первый опытный образец танка KV - У-0 (с «малой башней»), сентябрь 1939 года. Хорошо видно его смешанное вооружение, состоящее из пушки калибра 76,2 мм и спаренной с ней пушки калибра 45мм. Вскоре от такого двойного вооружения отказались. Носовая часть корпуса на которой видны семнадцать крепежных болтов также указывает на то, что это опытный образец.



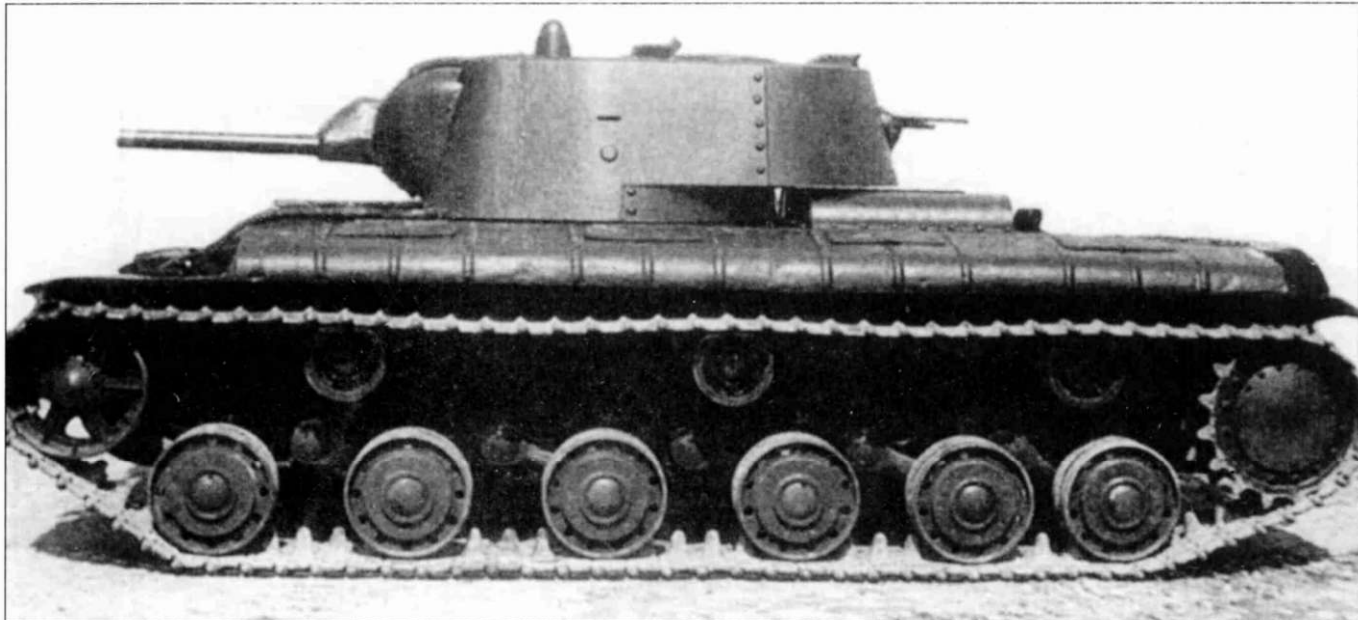

как «тяжелый танк КВ» без дальнейшей детализации. В данном издании предпринята попытка (возможно и спорная) систематизировать обозначения различных модификаций танка КВ, чтобы иметь возможность более детально идентифицировать эти машины.

Развитие конструкций тяжелых танков - перспективные проекты

Разработка проектов тяжелых танков КВ-1 и КВ-2, впрочем, как и среднего Т-34, основалась на опыте, полученном Красной армией в 30-х годах при эксплуатации как легких танков Т-26, так и более тяжелых





многобашенных танков Т-28 и Т-35. Распространенное в настоящее время представление о том, что эти танки имели ограниченную боеспособность, основано главным образом на опыте германского Вермахта, столкнувшегося с этими машинами в 1941 году. Однако такое представление неверно. Все основные советские танки начала 1930-х годов - Т-26, Т-28 и Т-35 на момент их создания являлись наиболее современными концепциями, в которых широко использовались различные передовые достижения танкостроения других стран. Даже германский Вермахт того времени экспериментировал с большим количеством подобных конструкций,

Опытный образец танка КВ У-7 с «малой башней» уже без спаренной с основным орудием 45 мм пушки, апрель 1940 года. Обратите внимание на корму сварной башни, имеющую округлую форму. Позднее от этой конструкции отказались в пользу более простой и легкой. На бортах установлены ящики для укладки раннего типа.

Танки КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ, ранних производственных серий (до того как в лобовом листе корпуса начал устанавливаться пулемет в шаровой установке они все еще продолжали обозначаться как КВ с «малой башней») вооруженный 76,2 мм орудием Л-11 с характерной маской типа «свиное рыло».



Танк КВ-1, опытный образец У-7, с гнутым броневым листом в кормовой части башни и орудием Л-11.

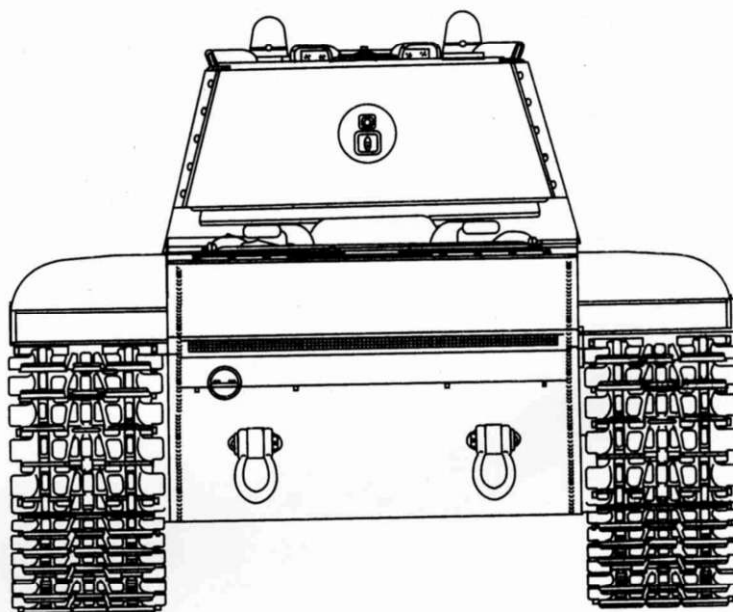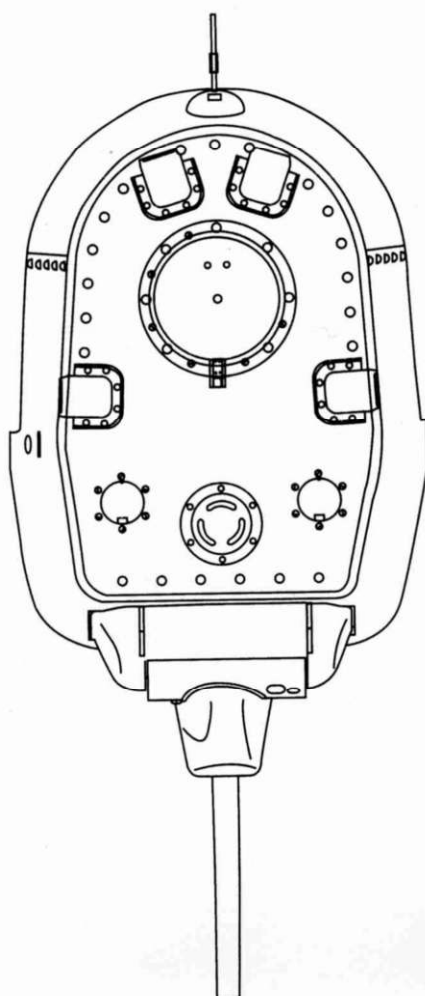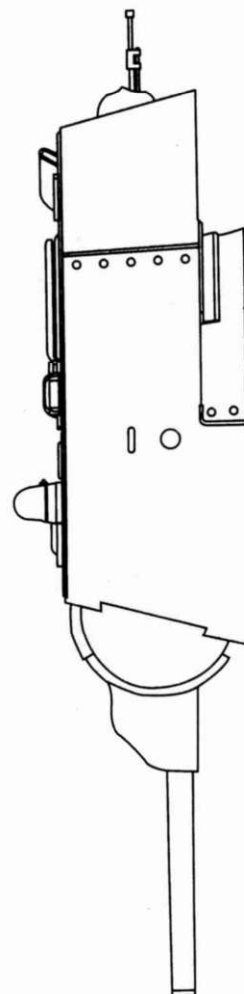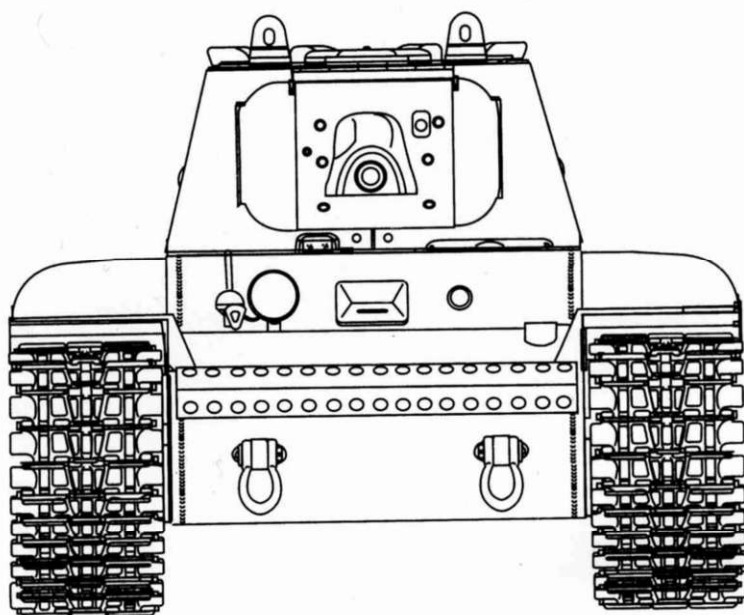


Масштаб 1 : 35



которые в конце концов основываясь на опыте тактического применения танков в военных кампаниях на Западе в 1940 году, были признаны неудачными. Тяжелый многобашенный «Neubau-fahrzeug» - превосходный пример такого неудачного проекта. Тот факт, что многобашенный Т-35 стал тупиковой машиной, в которой воплотился архаичный опыт проектирования и тактического применения танков периода Первой мировой войны, был осознан командованием Красной армии довольно рано. К такому же выводу пришли конструкторы и военные и в других странах. Уже в 1935 году, броня и вооружение танка Т-35 рассматривались как абсолютно недостаточные в условиях современной маневренной войны. В результате в июле 1937 года завод №183 получил задание на модернизацию танка Т-35, согласно которому планировалось увеличивать толщину брони с 40 мм до 75 мм при увеличении массы танка до 60 тонн. Однако конструкторы очень скоро поняли, что следование этим требованиям превратит танк в машину абсолютно не пригодную к боевым действиям. В конце концов, этот проект был закрыт.

Челябинск - «Танкоград». Поле эвакуации заводов из западных и северных частей Советского Союза на Урал, массовое производство тяжелых танков продолжалось здесь вплоть до Победы. На этой фотографии, датированной 1942 годом видны танки КВ-1 со сварными башнями (проекта 1940 г. ЧТЗ, а также проекта 1941 г. ЧКЗ) и с литыми башнями (проекта 1941 г. ЧКЗ и проекта 1942 г. ЧКЗ), а также несколько огнемётных танков КВ-8, которые можно отличить по стволу их более короткой, 45 мм пушки. Обратите внимание, что все стоящие на заводском дворе танки имеют поздний корпус с угловатой кормой, ставший стандартом для производства с начала 1942 года, но несут башни четырех различных моделей. Это иллюстрация тех трудностей, с которыми было связано налаживание производства на различных заводах Челябинской области.

Типы танков KB-1 ранних производственных серий.

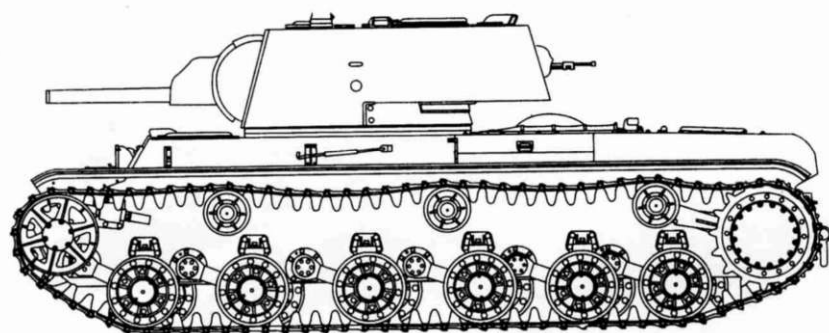

KB-1 проекта 1939 г., производства ЛКЗ.



Орудие Л-11, калибра 76,2 мм, опорные катки раннего типа, ранние поддерживающие ролики, ранний корпус со скругленной кормой.

- Ранние машины имели амбразуру для стрельбы из личного оружия в лобовом листе отделения управления
- Поздние машины оснащались пулеметами в лобовом листе отделения управления и в корме башни смонтированными в шаровых установках.

KB-1 проекта 1940 г., производства ЛКЗ.

Орудие Ф-32, калибра 76,2 мм, опорные катки раннего типа, ранние поддерживающие ролики, ранний корпус со скругленной кормой

- Ранние машины выпускались без дополнительных наварных броневых листов
- Поздние машины выпускались с дополнительными наварными броневыми листами на корпусе и башне.
- KB-1 проекта 1940 г. производства ЧКЗ оснащались орудием ЗиС-5 калибра 76,2 мм.

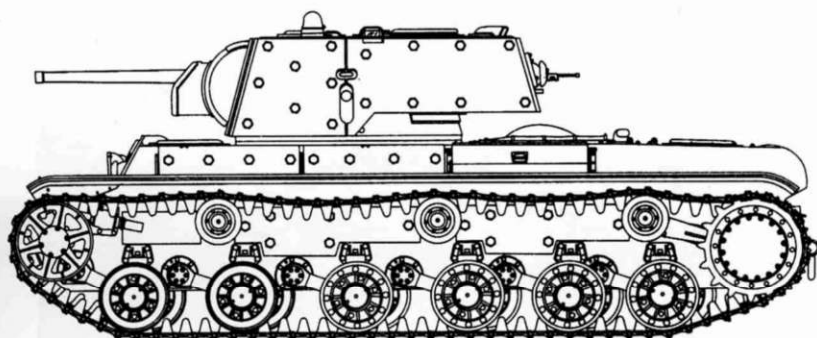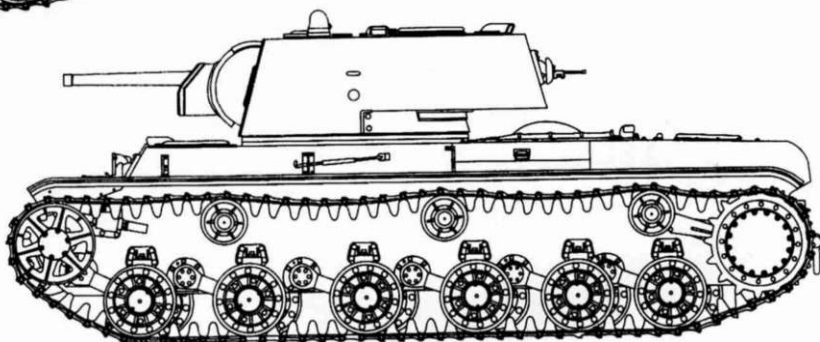

KB-1 проекта 1941 г., «экранированный».



Орудие Ф-32, калибра 76,2 мм, опорные катки раннего типа, ранние поддерживающие ролики, ранний корпус со скругленной кормой

- Ранние машины выпускались без броневых экранов
- Поздние машины выпускались с броневыми экранами на корпусе и башне.

KB-1 проекта 1941г., ЧТЗ.

Опорные катки раннего типа, ранние поддерживающие ролики, ранний корпус со скругленной кормой, упрощенная сварная башня с укороченной кормовой нишей

- Ранние машины выпускались с 76,2 мм орудием Ф-32
- Поздние машины выпускались с 76,2 мм орудием ЗиС-5

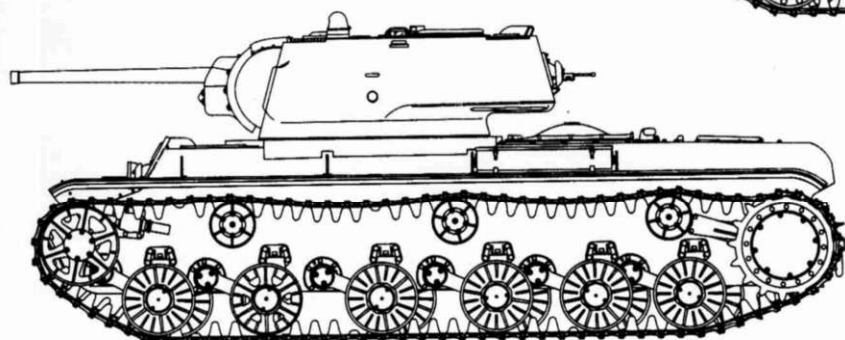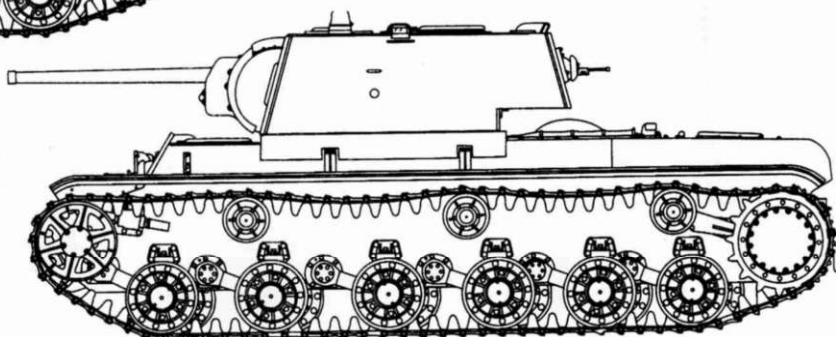

KB-1 проекта 1941г., производства ЧКЗ с литой башней.


Поздние опорные катки, поздние поддерживающие ролики, литая башня, орудие ЗиС-5.

- Ранние машины выпускались с ранним корпусом со скругленной задней частью
- Поздние машины выпускались с поздним корпусом с угловатой задней частью

KB-1 проекта 1941г., производства ЧКЗ с усиленной литой башней.

Поздние опорные катки, поздние поддерживающие ролики

- Ранние машины выпускались с ранним корпусом со скругленной задней частью
- Поздние машины выпускались с поздним корпусом с угловатой задней частью

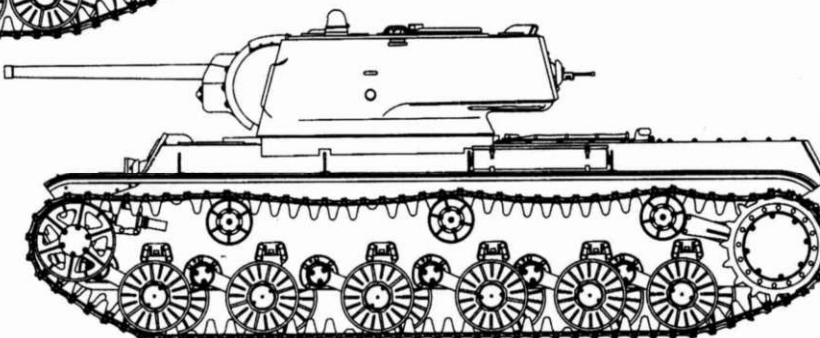



Первые серийные танки KB-1 проекта 1939 г. ЛКЗ, еще не имели пулемета в шаровой установке в лобовом листе корпуса, вместо этого здесь имелась амбразура для стрельбы из личного оружия, закрываемая круглой пробкой, которая хорошо видна на этой фотографии.



Конструкция обоих вариантов танка KB-1 проекта 1939 г. ЛКЗ, за исключением наличия или отсутствия курсового пулемета в шаровой установке, идентична. В отличие от опытных машин, на серийных танках отсутствовал ряд из семнадцати крепежных болтов в месте стыка передних наклонных листов корпуса.

Интересно сравнить бронетанковые силы Красной Армии с германскими «Panzertruppe» (бронетанковыми силами Вермахта). С обеих сторон во второй половине 1930-х годов были разработаны различные концепции будущих действий на полях битвы Европы и соответствующая им новая тактика. В то время как в Германии создавалась тактика «Blitzkrieg» - быстрое тактическое продвижение, с использованием на острие наступления легкой бронетехники с их поддержкой более тяжеловооруженными подразделениями (например, танки Panzerkampfwagen I и III, которые поддерживали более мощные танки Panzerkampfwagen IV), в Советском Союзе отрабатывалась идея легких и высоко подвижных разведывательно-наступательных сил (легкие танки БТ-2, БТ-5, БТ-7 и Т-26) и в дополнение к ним, создания отдельных ударных подразделений вооруженных тяжелыми танками (Т-28 и Т-35, а позже KB-1 и Т-34).

В 1939-1940 годах концепция «Blitzkrieg» была развита и отработана Вермахтом в кампаниях в Польше, Франции и на Балканах. Однако, уже первые несколько месяцев операции «Barbarossa» в 1941

году проявили и недостатки такой тактики. Несмотря на тот факт, что танки, с которыми столкнулись немецкие войска, например Т-26 и Т-35, имели к тому времени уже ограниченную боевую ценность, более современные машины типа KB, и Т-34 оказались для немцев неприятной неожиданностью и существенно замедлили их продвижение. В конце концов, это привело к срыву выполнения основной цели Вермахта: взятию Москвы до наступления зимы 1941 года. Однако и цена, которую пришлось заплатить за сдерживание врага, оказалась для Красной Армии чрезвычайно высока. Потери в танках и другой бронетехнике, данные о которых имеются в настоящее время, достигают невероятных размеров. Тем не менее, концепция создания тяжелых танковых подразделений, на вооружении которых находились бы танки современных конструкций, возобладала. Несколькими месяцами позже германскому Вермахту также пришлось признать эффективность этой идеи. В результате в Германии ускорились работы по созданию новых тяжелых танков, в результате которых появились Panzerkampfwagen Panther и Panzerkampfwagen Tiger. Идея же использования

тяжелых танков в Красной Армии несколько опередила свое время - пострадав от недостатков тактики, плохого планирования, поспешных реорганизаций, обусловивших потери и поражения 1941 года, тем не менее, позже она послужила фундаментом победы советских войск.

Путь к первым KB

После неудачных испытаний проект танка Т-35 с усиленным бронированием был закрыт, и конструкторы начали поиск совершенно новой концепции тяжелого танка. Так как завод №183 был перегружен работой, в апреле 1938 года задание по проектированию нового танка было поручено СКБ-2 (которым руководил Жозеф Яковлевич Котин) ленинградского Кировского завода (ЛКЗ) и СКБ-1 ленинградского завода № 185 им. Кирова. В этих конструкторских бюро были разработаны два альтернативных проекта тяжелого танка: СМК (Сергей Миронович Киров) в СКБ-2 и Т-100 в СКБ-1. В начале октября после рассмотрения специальной комиссией макетов и чертежей обоих танков, было принято решение о постройке опытных образцов (по две штуки каждого). Месяцем позже, 9 декабря 1938 года, оба проекта были представлены в Кремле высшему руководству партии и правительства на совещании СНК и ЦК ВКП(б). В результате обсуждения возобладало мнение, что представленные танки получились слишком тяжелыми, слабо бронированными и в таком виде не годятся для принятия на вооружение Красной Армии. Было решено уменьшить количество башен с трех до двух, увеличивать толщину брони и сократить длину корпуса (оставить шесть опорных катков вместо восьми). На этом же совещании Ж.Я. Котин заявил о возможности создания еще одного варианта тяжелого танка, имеющего только одну башню, но зато несущего более толстую броню. В своем докладе Котин упомянул о преимуществах, которые дает переход на однобашенную схему, в частности об улучшенной маневренности. Хотя некоторым военным идея Котина не понравилась, Сталин проявил благосклонность. В результате ЛКЗ получил задание построить кроме двухбашенного СМК и однобашенный танк.

К февралю 1939 года военные разработали тактико-технические требования для нового танка. 27 февраля их утвердили на заседании Комитета обороны, и одновременно ЛКЗ получил официальный правительственный заказ на постройку прототипа однобашенного тяжелого танка, получившего название KB, в честь советского наркома обороны маршала Климента Ворошилова. Ведущим конструктором проекта был назначен инженер Н.Л. Духов. Благодаря существовавшему в СКБ-2 конструкторскому заделу, работы продвигались довольно быстро, и уже 7 апреля был утвержден технический проект и полноразмерный деревянный макет будущего танка. Концепция танка KB, предполагала только одну баш-



*КВ-1 проекта 1939 г.
ЛКЗ; обследуется солда-
тами германской армии.
Обратите внимание на
амбразуру для стрельбы
из личного оружия.*



Слева: На этой фотографии КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ ранних производственных серий хорошо видны детали передней сварной части корпуса, включая фару, броневую крышку смотрового люка механика-водителя и амбразуру для стрельбы из личного оружия. Этот узел без особых изменений использовался и при производстве более поздних моделей танка.

нию с вооружением, дальнейшее увеличение толщины брони и силовую установку с использованием двигателя М-17Ф мощностью 660 л.с. или недавно разработанного дизельного двигателя БД-2 (позже, получившим обозначение В-2) мощностью 580 л.с. Вооружение планировалось в составе одной 76 мм пушки, одной 45 мм пушки, одного 12,7 мм зенитного пулемета ДК и двух 7,62 мм пулеметов ДТ - то есть той же самой комбинации, которая использовалась на танке СМК. В это же время на Ижорском заводе проводились испытания различных броневых деталей, и началось изготовление корпуса и башни. В июне 1939 года Автобронетанковое управление РККА, основываясь на результатах испытаний двигателя В-2 на танках БТ-7М рекомендовало СКБ-2 отказаться от использования двигателя М-17, и использовать для КВ исключительно дизель В-2.

К 1 сентября 1939 года был закончен сборкой первый опытный КВ, получивший заводское обозначение У-0, имевший массу около 40 тонн, вооружение из 76,2 мм пушки Л-11, и 45 мм пушки 20-К. В тот же день его выкатили из сборочного цеха, и он совершил свой первый испытательный пробег по территории Кировского завода. Уже

в ходе первых испытаний проявились недостатки в конструкции трансмиссии, а двухорудийная установка оказалась, слишком громоздкой для того, что бы эффективно использоваться в башне существующих размеров.

После устранения первых обнаруженных дефектов, 5 сентября 1939 года танк был перевезен в Москву, где продемонстрирован членам правительства и командованию Красной Армии. Затем, до конца сентября машина подверглась интенсивным испытаниям на полигоне в Кубинке. В начале октября опытный образец КВ, был возвращен в Ленинград, и уже 10 октября, после устранения выявленных недостатков, начались его полигонно-заводские испытания. Пятисоткилометровый пробег, к сожалению, опять выявил многочисленные недостатки в конструкции систем двигателя и трансмиссии - неустойчивая работа двигателя, дефекты планетарных бортовых передач и коробки передач, тормозов и т.д.

Боевые испытания в Финляндии

После начала советско-финской войны, было решено снять опытные образцы тяжелых танков СМК, Т-100 и КВ с испытаний и послать на фронт для оценки их боевой эффективности. Перед этим с КВ была демонтирована вторая 45 мм пушка и 12,7 мм пулемет. На фронт КВ отправился вместе с экипажем из шести человек: командира Г.Ф. Качехина, механика-водителя, воентехника II ранга И.П. Головачева, механика-водителя К. Ковша, моториста и одновременно заряжающего А.И. Естратова (ЛКЗ), а также радиста А. Смирнова и заряжающего Н.

Кузнецова (РККА). По железной дороге все три танка доставили до станции Черная Речка, откуда машины двинулись своим ходом через Териеки и Райвола в расположение 20-й бригады тяжелых танков.

Боевое крещение КВ принял 18 декабря 1939 года в районе озера Суммаярви в составе 91-го танкового батальона. В ходе боя на танке заглох двигатель, но Ковшов смог устранить неисправность. На обратном пути КВ взял на буксир поврежденный Т-28 и оттащил танк к своим. После боя обнаружилось, что ствол пушки пробит насквозь, а на броне башни и корпуса насчитали 43 отметины от бронебойных снарядов. Несколько гусеничных траков также было повреждено, снаряд пробил один опорный каток, был сорван наружный топливный бак. От ударов сорвало топливный насос, удерживавшийся только двумя болтами.

В общем, результаты боевой деятельности новых советских тяжелых танков нельзя было назвать слишком успешными. Несмотря на тот факт, что все три типа танков были способны противостоять большому количеству попаданий вражеских снарядов, низкая надежность их новых, недовведенных узлов и механизмов, особенно двигателей, стартеров, трансмиссии не позволяла обеспечить машинам достаточную подвижность, что сводило на нет преимущества мощного бронирования. Наиболее наглядно это проявилось в случае СМК, который подорвался на противотанковой мине, потерял ход, и остался неподвижной мишенью на поле боя. Его не удалось эвакуировать даже при помощи трех тяжелых танков Т-28. Он так и остался стоять на месте до наступления весны. Тем временем Т-100 и КВ



КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ, во время транспортировки по железной дороге. Танки проекта 1939 г. имели довольно сложные в производстве технические решения, например маску орудия. На более поздних машинах многие узлы были значительно упрощены, чтобы уменьшить трудозатраты необходимые для их производства и обеспечить их массовое производство.



На танках KV-1 проекта 1939 г. ЛКЗ последних производственных серий уже начал монтироваться 7,62 мм курсовой пулемет в шаровой установке. Прямоугольные очертания кормовой части башни хорошо видны при виде сбоку. Машина представленная на этом снимке, была потеряна не в результате отказа материальной части, как это имело место с многими танками типа KV, а из-за боевых повреждений - следы от многочисленных попаданий можно видеть на левом борту башни.

были возвращены в Ленинград на свои заводы. Хотя, как уже упоминалось выше, результаты боевых испытаний новых тяжелых танков нельзя было признать успешными, но все же один вывод не подлежал сомнению - из трех машин лучше всего показал себя KV, он и был выбран для дальнейшего развития.

Уже 19 декабря 1939 года Комитет Обороны при Совете Народных Комиссаров, ознакомившись с предварительными результатами испытаний новых тяжелых танков в боевых условиях, рекомендовал принять танк KV на вооружение, после устранения обнаруженных недостатков. Одновременно ЛКЗ получил распоряжение начать подготовку к серийному выпуску нового танка и

дать в наступающем году 50 машин установочной партии.

17 марта 1940 года KV продемонстрировали в Кремле вместе с другими лучшими моделями танков. После возвращения прототипа KV с фронта на ЛКЗ начала работу специальная комиссия. В состав комиссии входили майор Н.Н. Ковалев, военные инженеры III ранга П.К. Ворошилов и М.Ц. Каулин, капитан И.И. Колотушкин. Новая серия испытаний проводилась на полигоне под Ленинградом в районе Красного Села. Испытывались два KV-1 (один прототип и первая серийная машина) и один KV-2.

Возвращаясь назад нужно сказать, что боевые действия в Финляндии показали необходимость иметь танк с главным воо-

ружением, большего калибра, чем 76,2 мм орудие, которое оказалось неэффективным при борьбе с вражескими бункерами и полевыми укреплениями. В результате был спроектирован вариант KV «с большой башней» (152, 4 мм гаубица) по сравнению с первоначальным KV «с маленькой башней» (76, 2 мм пушка). Только значительно позже - с 1941 года, эти два танка начали обозначаться как KV-2 и KV-1 соответственно. Корпуса опытных машин танков этих типов имели заводское обозначение У-0 и У-7, однако опытные образцы башен часто переставлялись с одного корпуса на другой, затрудняя точную дифференциацию опытных машин. Так, например, танк У-0 сначала имел башню с 76,2 мм пушкой, но позже



Танк KV-1 проекта 1939 г. ЛКЗ, с округлой формой кормовой части корпуса, типичной для всех моделей танка до конца 1941 года.



получил первую башню МТ-1 с 152,4 мм гаубицей для проведения ее полевых испытаний. 22 февраля 1940 года опытный У-2 с установленной на него башней с 76,2 мм пушкой (ранее стояла на У-0), снова был послан на Финский фронт для дальнейших испытаний. Семью днями позднее за ним последовала машина У-3 с башней МТ-1. Машину У-4 с башней МТ-1 не успели завершить до окончания военных действий. Танки У-0, У-2 и У-3 были успешно испытаны незадолго до окончания советско-финляндской войны. Результаты были лучше, но силовая установка все еще нуждалась в серьезных усовершенствованиях. Танки были слишком тяжелы для использовавшихся на них двигателей и трансмиссии. Однако вооружение и броня оказались соответствующими предъявленному к ним требованиям.

Представляет интерес тот факт, что в правительстве и руководстве РККА имелось много сторонников тяжелых танков, которые предлагали вообще отменить производство средних танков Т-34 в пользу КВ. Но благодаря позиции руководителя Наркомата танковой промышленности В.Малышева и генерала М. Каткова этого не произошло.

Предсерийные машины и «КВ с малой башней»

В апреле-мае 1940 года Кировский завод продолжал вести работы над опытными КВ и машинами установочной партии. Однако в конце мая последовало решение

Очень впечатляющий вид на КВ-1 позволяет хорошо рассмотреть характерные двухсекционные опорные катки, а также поддерживающие ролики раннего типа с обрезающей кромкой. Позднее их конструкция была изменена, они стали литыми (более прочными) и из-за нехватки резины лишились резиновых бандажей.

правительства по существенному увеличению объемов производства танков КВ: во втором полугодии 1940 года предписывалось изготовить 130 штук КВ с малой 7-тонной башней и 76,2 мм пушкой (КВ-1) и 100 штук КВ с большой 12-тонной башней и 152,4 мм гаубицей (КВ-2). Для обеспечения подготовки производства возросшего количества танков, в их конструкцию были внесены изменения направленные на повышение технологичности и упрощение их изготовления. Был существенно расширен опытный цех Кировского завода. Нововведения «обкатывались» на следующих машинах У-серии. Так, к июню 1940 года была спроектирована и запущена в серию (начиная с машины У-18) новая «граненая малая башня для 76-мм пушки». По сравнению с выпускавшейся ранее «круглой малой башней», для изготовления которой было необходимо применение мощного прессового оборудования и различных штампов, новая башня была гораздо более простой в производстве. Тогда же отказались и от надгусеничных полок с ящиками «авиационного типа» вызывавшими неудобства в процессе эксплуатации.

Несмотря на интенсивные усилия принимаемые конструкторами и производственниками, недостатки присущие КВ так и не были полностью преодолены. В резуль-

тате испытаний, танков У-1, У-21 (с 152 мм гаубицей) и У-7 (с 76 мм пушкой), проведенных в июне-августе на полигоне под Ленинградом, была выявлена неудовлетворительная работа систем охлаждения и питания воздухом, ненадежность трансмиссии, недостаточная прочность траков и опорных катков, а так же большое количество более мелких недостатков. Все это вместе с дополнительными проблемами по организации производства ограничивало на первых парах выпуск танков 5-8 машинами в месяц. Тем не менее до конца 1940 года Кировскому заводу удалось изготовить 242 тяжелых танков КВ (из которых 139 КВ-1 и 104 КВ-2), полностью выполнив установленный ему план. Однако при этом качество танков оставалось невысоким.

На 1 декабря 1940 года в Красной Армии числилось 130 тяжелых танков КВ (из них 106 КВ-1). В конце 1940 года Комитет Обороны принял решение о производстве в 1941 году 1000 танков КВ, согласно которому их производство разворачивалось и на новых заводах.

До июня 1941 года, незадолго до нападения Германии, Кировский завод успел выпустить 370 КВ-1 и 134 КВ-2 (с момента установки в лобовом листе корпуса шаровой пулеметной установки танки «КВ с малой башней» были переименованы в КВ-1)



КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ съехал с дороги и застрял в глубокой обочине. Из-за отсутствия соответствующей эвакуационной техники его не успели эвакуировать.



Вид на кормовую часть башни танка КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ с орудием Л-11. Видны также детали задних ящиков для укладки.



Эвакуация на Урал

Перед переходом к описанию различных вариантов серийных KB-1 необходимо предварительно рассказать о заводах, на которых он выпускался, и с которыми было связано само их появление.

Производство первых серийных KB-1 - проекта 1939 года началось на ЛКЗ (Ленинградский Кировский завод) и его смежниках-субподрядчиках в Ленинграде в апреле 1940 года. Однако уже в «Плане по увеличению производства танков KB в 1941 году» от 2 января 1941 года, для обеспечения массового производства танка были запланированы и другие заводы-изготовители. Подготовка танкового производства кроме ленинградского ЛКЗ, началась также на ЧТЗ (Челябинском тракторном заводе) и заводе №78 (здесь должны были изготавливаться бронекорпуса). С 1 января 1941 года на ЛКЗ

был запущен в производство KB-1 проекта 1940 года, а с февраля такие же танки начали собираться и на ЧКЗ.

Когда 29 августа 1941 года немецкие войска завершили окружение Ленинграда, основная часть оборудования и персонала ЛКЗ уже была эвакуирована на Урал в город Челябинск. В условиях немецкой блокады Ленинграда производство танков KB на ЛКЗ все более затруднялось - последний танк KB был собран в Ленинграде 18 октября 1941 года. Всего здесь удалось построить 885 KB-1 и KB-2.

Однако еще задолго до этого было принято решение отказаться от серийный производства танков KB в Ленинграде и полностью переместить их производство в Челябинск. Это решение начало реализовываться с начала августа 1941 года, когда с Кировского завода на Урал были отправлены первые эшелоны со станками и оборудо-

ванием. В сентябре эвакуация персонала завода продолжалась судами по Ладожскому озеру, а позже и воздушным путем, так было перевезено почти десять тысяч работников ЛКЗ. Эти усилия позволили уже осенью 1941 года развернуть серийное производство KB в Челябинске. До этого здесь удалось построить всего 25 танков (по состоянию на 1 июля 1941 года).

Первые Челябинские серийные танки покинули сборочную линию в середине октября 1941 года, это были машины проекта 1940 года, правда, в них были внесено боль-




Подбитый KB-1 проекта 1939 г. ЛКЗ. Обратите внимание на пробитую маску орудия. Пробитины такого типа в 1941 году могли нанести только зенитные орудия Flak 36 калибра 88 мм.



На этом снимке хорошо видны четкие линии силуэта KB-1 - наиболее современного на тот момент тяжелого танка.



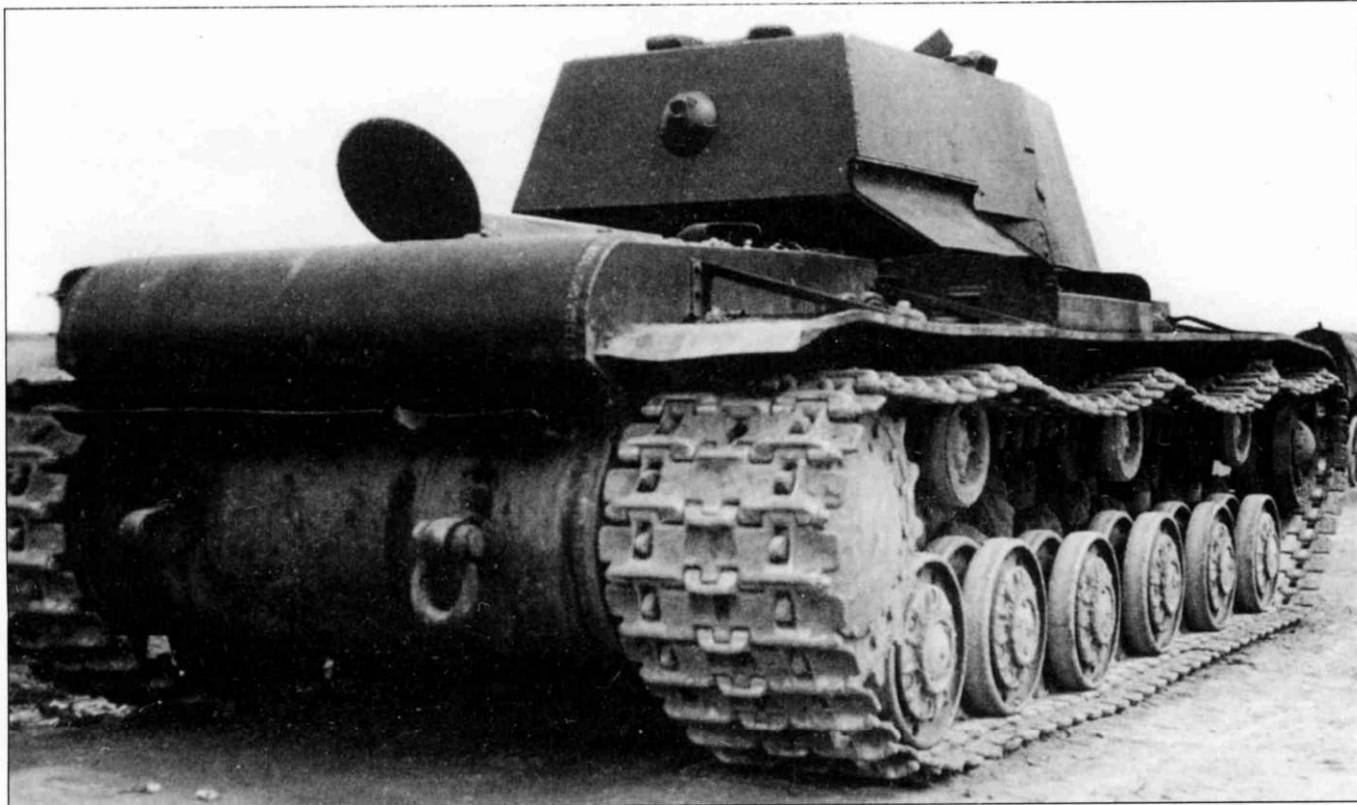

КВ-1 проекта 1939 г., вид сзади. Обратите внимание на конструкцию крепления шаровой установки кормового башенного пулемета раннего типа без бронированного фланца.

шое количество изменений и упрощений связанных с местными производственными условиями. Они вооружались еще пушками Ф-32. Для ясности в данном издании эти танки будут в дальнейшем именоваться КВ-1 проекта 1940 года, производства ЧТЗ.

За этой первой серией последовали танки, вооруженные пушкой ЗиС-5, калибра 76,2 мм, которые производились на Урале. Дело в том, что ранее устанавливавшиеся пушки Ф-32 изготавливались в Ленинграде на Кировском заводе и к октябрю их поставки полностью прекратились. Поэтому в производство был запущен новый вариант уси-

ленной сварной башни упрощенной конструкции с установленной в ней пушкой ЗиС-5.

Чтобы удовлетворить огромные потребности Красной Армии в танках КВ, в процесс его производства было включено, большее количество различных заводов. Важную роль в этой кооперации играл УЗТМ (Уральский завод тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе) который уже в июле-августе 1941 года, несмотря на огромные трудности, начал производить первые узлы для танков КВ. Среди других заводов нужно упомянуть Завод №75 (Уральский турбинный завод) который получил задние

по постройке, главным образом, дизельных двигателей.

В начале 1942 года заводы, эвакуированные из Ленинграда, слились с местными челябинскими предприятиями ЧТЗ, заводом №200 и УЗТМ в новый производственный комплекс по производству тяжелых танков: Челябинский Кировский завод №185 - ЧКЗ. Новый гигантский комплекс производства неофициально получил название «Танкоград», и на нем до конца войны производилась большая часть советских танков.

Естественно, что эвакуация заводов тянула за собой целый ворох различных про-



Экипаж немецкого танка Panzerkampfwagen III, пытается эвакуировать танк КВ-1 проекта 1939 г. Это практически безнадежная попытка. Только с помощью нескольких полугусеничных тягачей можно было отбуксировать КВ.



Из-за отсутствия разведывательной информации относительно новых советских танков KV и Т-34, в первые недели операции Barbarossa осмотру каждого трофейного тяжелого советского танка придавался высокий приоритет. До выпуска в начале 1942 года, официальных таблиц по бронепробиваемости, рассчитанной для всего немецкого противотанкового вооружения, германским солдатам приходилось импровизировать в борьбе с KV, полагаясь в основном на собственный боевой опыт.

блем. Множество танков приходилось собирать, используя узлы и детали от различных модификаций. Такие экстраординарные меры, связанные также с серьезным дефицитом в поставках некоторых узлов и деталей, оставались характерными в ходе всего производства танков типа KV. Кроме того, и качество узлов и деталей было далеко от необходимого уровня. Хороший пример - «триплекс» стеклянный блок прибора наблюдения механика-водителя, который содержал множество воздушных пузырьков, сильно ограничивавших возможности обзора через него. С другой стороны, концентрация заводов в одном месте и активная конструкторская работа по упрощению трудоемкости производства, позволили уменьшить количество человеко-часов необходимых для изготовления KV-1 с 23453 в мае 1941 года до 9007 в январе 1942 года, что заложило основу для наращивания их выпуска.

KV-1 проекта 1939 года (сварная башня, пушка Л-11) производства ЛКЗ

Первые серийные танки KV-1 производство, которых началось с апреля 1940 года, были внешне очень похожи на опытные машины с одной 76 мм пушкой. KV-1 проекта 1939 года ЛКЗ вооружался 76,2 мм пушкой Л-11 с длиной ствола в 31 калибр с мас-



кой типа «свиное рыло» похожей по форме на «Saukopf-blende» немецких штурмовых орудий Sturmgeschütz появившихся позже. Очень быстро выяснилось, что пушка Л-11 оказалась недостаточно мощной и слишком ненадежной, к тому же она имела довольно необычную конструкцию - ее ствол был, как бы подвешен под люлькой, что пагубно влияло на точность стрельбы - из нее было почти невозможно попасть двумя снарядами в одно и то же место!

Башня, устанавливаемая на опытных машинах с гнутым кормовым броневым листом была заменена другой, из плоских броневых листов, клепано-сварной конструкции, которая имела коробчатую форму. Это существенно облегчило ее производство. Болтовые соединения на бортах башни теперь отсутствовали. Некоторые KV-1 проекта 1939 г. попали в армейские подразделения уже летом 1940 года, но реально их производство развернулось на ЛКЗ только с октября-декабря 1940 года.

KV-1 проекта 1939 г. ранних выпусков («KV с малой башней») имели амбразуру

для стрельбы из личного оружия в лобовом листе корпуса рядом со смотровым люком механика-водителя, на машинах поздних выпусков здесь уже устанавливался 7,62 мм пулемет ДТ в шаровой установке. Это нововведение стало стандартом для всех последующих KV. Машины ранних выпусков имели упрощенную установку пулемета в корме башни, позже здесь была установлено стандартизированное шаровое крепление. Конструкция KV-1 проекта 1939 г. отличалась ясностью форм и довольно высоким качеством обработки деталей (все упрощения и проблемы связанные с эвакуацией были еще впереди), но на изготовление одного танка затрачивалось более 25000 человеко-часов. Двойные опорные катки изготавливались из стали и имели резиновые втулки, поддерживающие ролики снабжались резиновыми бандажками, что повышало плавность хода. Позднее проблемы с поставками резины и необходимость упрощения конструкции танка привели к тому, что опорные катки и поддерживающие ролики на танках KV-1 проекта 1941 г. и бо-



Немецкие солдаты с любопытством осматривают KV-I проекта 1939 г. ЛКЗ, поздних производственных серий. Танки KV, с которыми столкнулись немецкие войска в самом начале операции Barbarossa оказались настоящим шоком для их танковых и противотанковых подразделений. Только низкая техническая надежность новых советских танков предотвратила возможную катастрофу Вермахта.



Этот редкий фотодокумент, несмотря на свое не слишком высокое качество, является одним из немногих доказательств того факта, что в ходе ожесточенных сражений под Ленинградом 1941 года для того чтобы остановить немецкое наступление, в бой были брошены даже опытные машины. Видный на этом снимке KV имеет башню от опытных машин (кормовая ниша округлой формы с болтовым креплением), которая установлена уже на корпус поздних производственных серий, с пулеметом в лобовом листе в шаровой установке. Возможно, данный танк - это один из поздних опытных образцов, но вероятнее всего просто башня от опытного танка была установлена на корпус KV-I проекта 1939 г. ЛКЗ последних производственных серий.



лее поздних машинах лишились резиновых деталей и начали изготавливаться полностью из стали.

KB-1 проекта 1939 г. строились только на ЛКЗ в Ленинграде.

Имеются фотодокументы, которые показывают, что в начальный период войны на фронт были отправлены даже некоторые из опытных образцов KB, а также что на корпуса танков серийного производства устанавливались башни опытных машин.

В документации заводов-изготовителей и Наркомата танковой промышленности, не делалось особого различия между выпускаемыми вариантами KB-1: все они именовались «KB с малой башней» или «тяжелый танк KB». Только с 1941 года были введены обозначения KB-1 и KB-2, однако, опять же без учета серьезных изменений в их конструкции и производстве. Поэтому в данном издании для дифференциации различных модификаций KB и их изготовителей приводится год разработки проекта (не запуска в серийное производство) и основной производитель, например ЛКЗ. Хотя в большинстве доступной литературе по данному предмету часто используется год начала серийного выпуска, но это представляется не совсем верным. К тому же благодаря наличию большого количества различных изготовителей и субподрядчиков, существовало множество «смешанных вариантов» KB, что было обусловлено фактическим наличием узлов для окончательной сборки танка.

**KB-1 проекта 1940 года
(сварная башня, пушка Ф-32)
производства ЛКЗ и ЧТЗ**

Уже к концу 1940 года было принято решение, о существенной переработке кон-

KB-1 проекта 1940 г. ЛКЗ с пушкой Ф-32. Пушка Ф-32 получила новую маску, подобную той, которая использовалась на танках Т-34. В остальном башня практически идентична той, что устанавливалась на KB-1 проекта 1939 г. Первые производственные серии этих машин выпускались еще без дополнительных броневых плит в передней части и на бортах корпуса.

струкции KB-1. Основанием для такого решения стало запланированное массовое производство и установка нового основного вооружения.

Танк KB-1 проекта 1940 г. был запущен в производство в январе 1941 года на ЛКЗ. Новый танк отличался от танка проекта 1939 г. новой башней - это была доработанная башня (деталь № 57) от танка проекта 1939 г. с 76,2 мм пушкой Ф-32 длиной ствола 31,5 калибра, которая устанавливалась в новой маске, аналогичной используемой на танках Т-34. Решение об изменении основного вооружения танка было принято учитывая упомянутые выше неудовлетворительные характеристики Л-11. Поэтому в KB В.Г. Грабина на Артиллерийском заводе № 92 была заказана танковая пушка Ф-32. Конструкция Ф-32 представляла собой развитие танковой пушки Ф-22, испытывавшейся на танке БТ-7. Новая пушка была значительно совершеннее и намного более проста в производстве. В первом полугодии 1940 года на Кировском заводе должны были изготовить 30 штук Ф-32, а с августа развернуть валовое производство этой системы и сдать до конца года 130 штук. Тем не менее до конца года удалось изготовить только 50 штук Ф-32.


Интересно, что использование пушки Л-11 с самого начала рассматривалась как «временная мера вплоть до разработки и запуска в производство более совершенной танковой пушки». Таким образом, существование KB-1 проекта 1939 г. стало возможным только из-за бесконечных задержек

с разработкой вооружения. То, что KB-1 проекта 1939 г. с пушкой Л-11 все же был запущен в производство, говорит о том, насколько сильно требовался военным новый тяжелый танк. Интересно отметить, что средний танк Т-34 изначально также вооруженный 76,2 мм пушкой Л-11, но с начала 1941 года был перевооружен существенно более лучшей по своим характеристикам пушкой Ф-34, которая, несомненно, превосходила и Ф-32. В результате это сделало тяжелый KB, вооруженный слабее, чем средний танк. Велась работа по установке в башне KB-1 и более мощного орудия калибра 85 мм или 95 мм, однако они не привели к практическим результатам. Установка 76 мм пушки Ф-27 с более высокой начальной скоростью снаряда также потерпела неудачу.

До начала войны, к июню 1941 года, на Кировском заводе было построено в общей сложности 264 KB-1 проекта 1940 г. После 22 июня были предприняты чрезвычайные меры по увеличению производства KB. С 1 июля 1941 года, в пользу увеличения поставок KB-1, был снят с производства KB-2. Кроме того, была упрощена конструкция башни, и установлены новые усиленные опорные катки.


Боевой опыт столкновений с немецкими войсками и особенно с зенитными орудиями 88 mm Flak 36, которые при необходимости использовались в качестве противотанковых и снаряды которых пробивали броню KB-1, показал жизненную необходимость улучшения бронирования KB. Не-

КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ

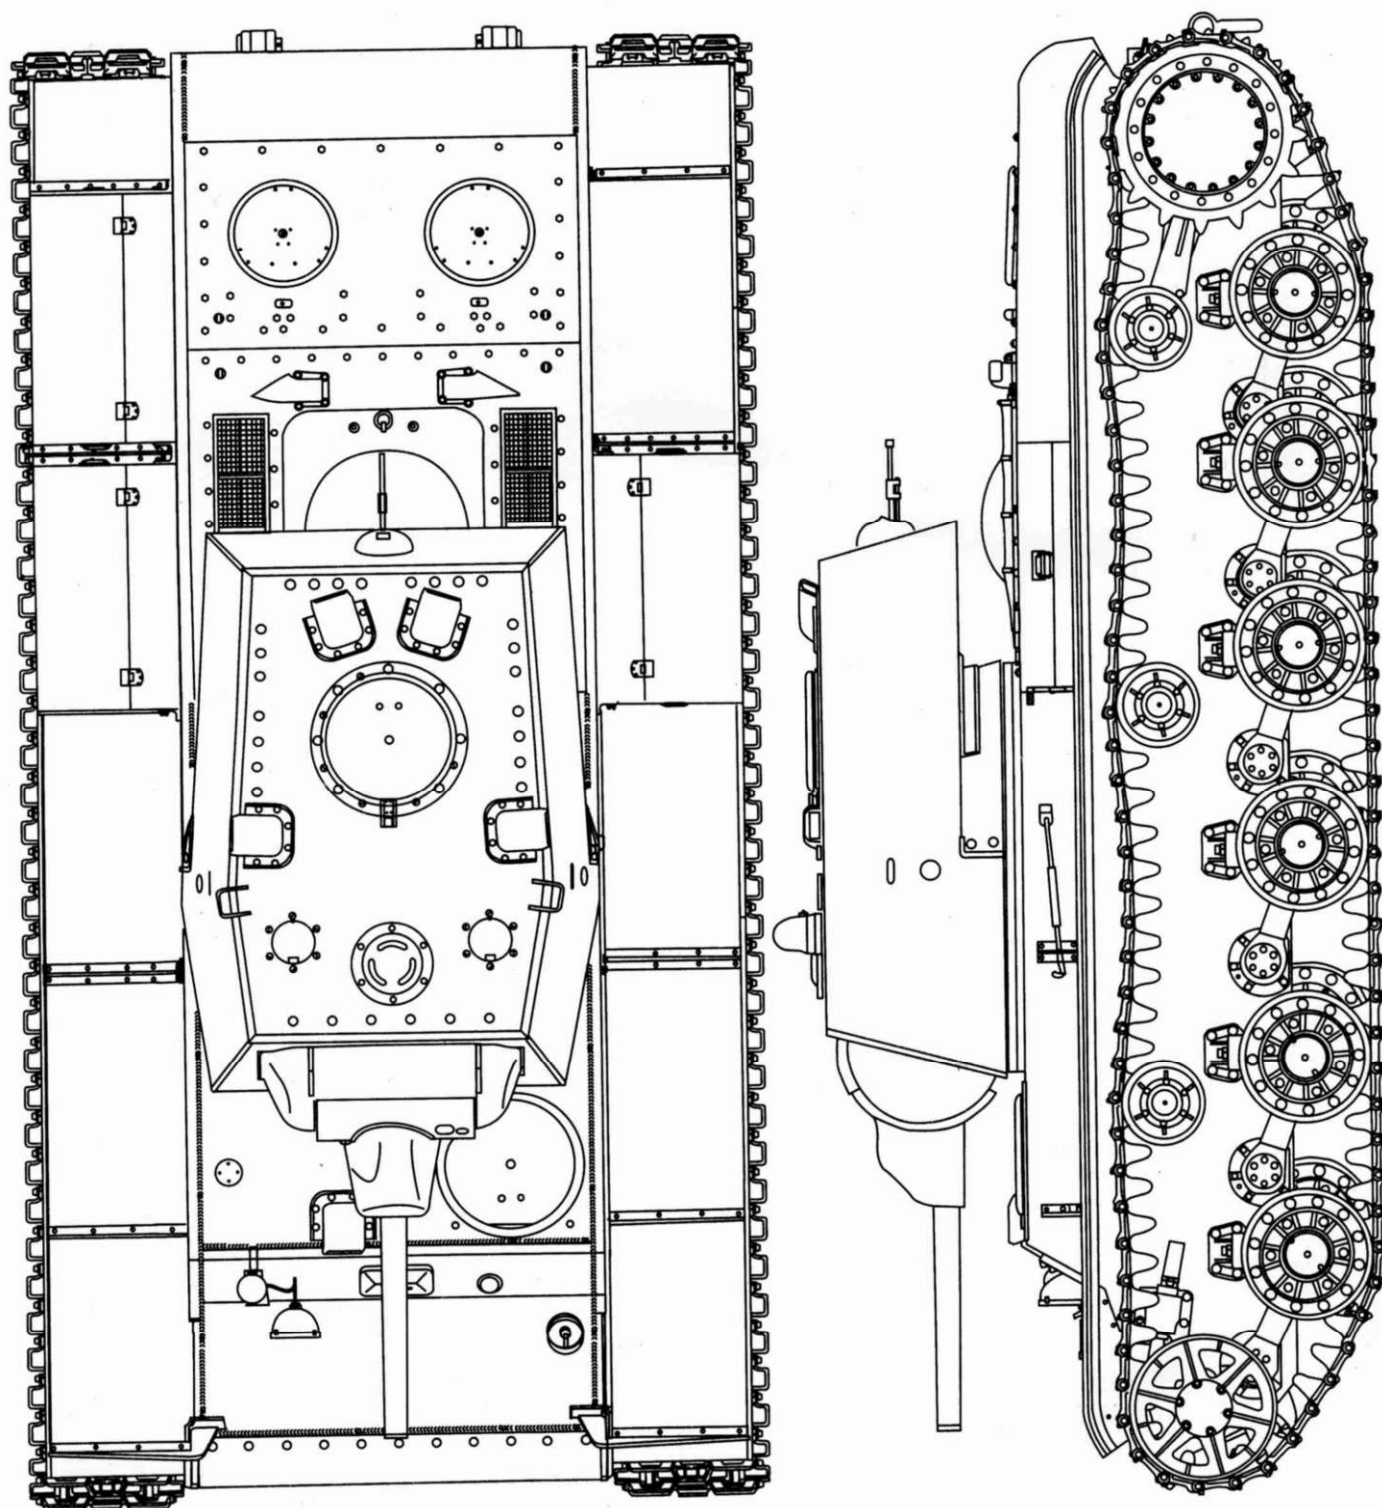


КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ, ранних производственных серий. Вид сверху и сбоку.


Масштаб 1 : 35

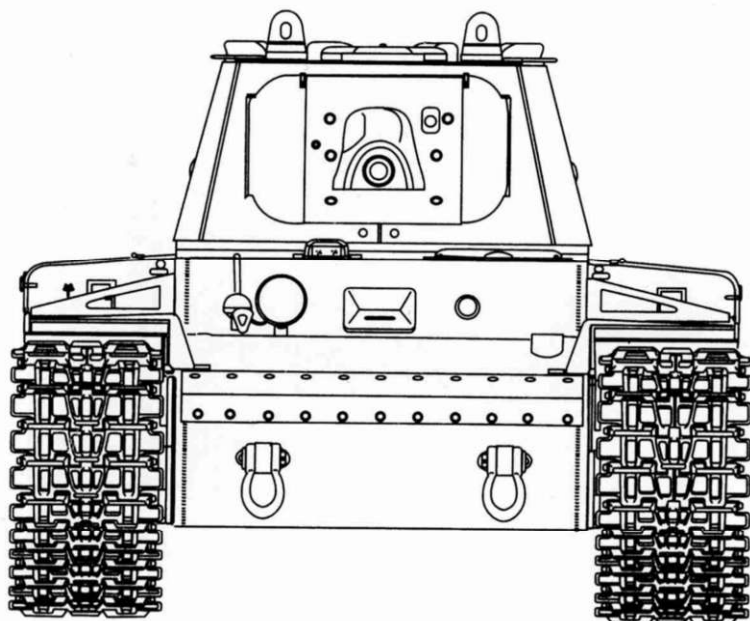


КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ,
ранних производственных серий. Вид спереди.

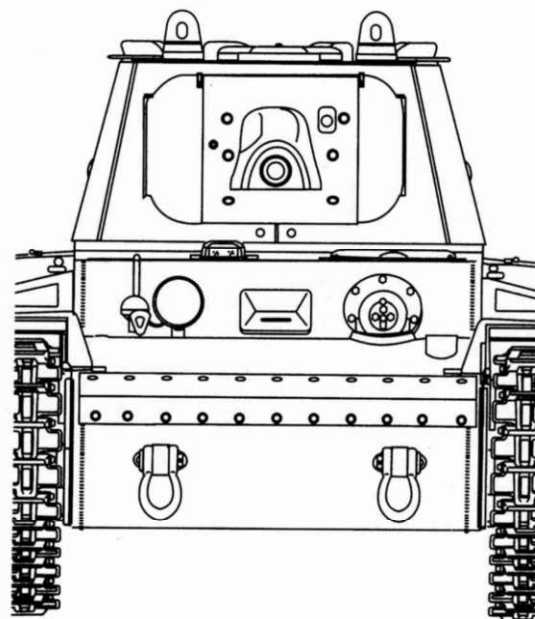

КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ,
поздних производственных серий. Вид спереди.

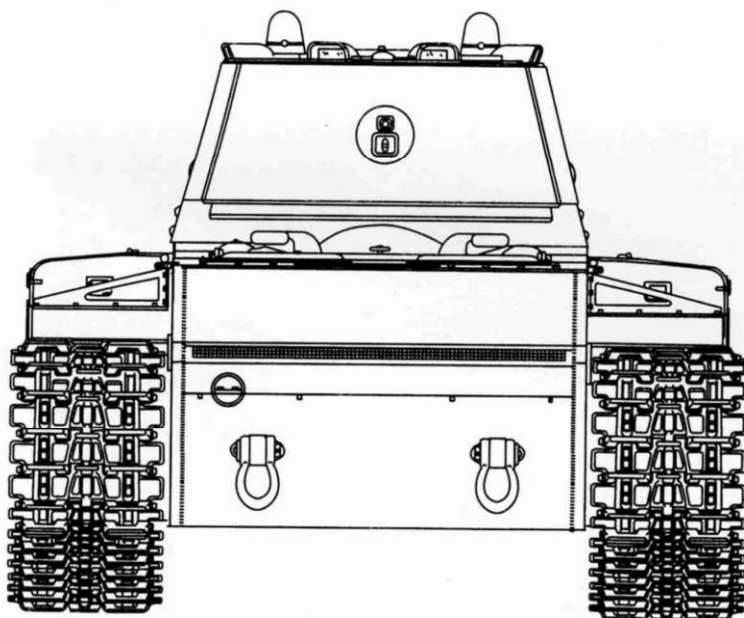

КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ,
ранних производственных серий. Вид сзади.

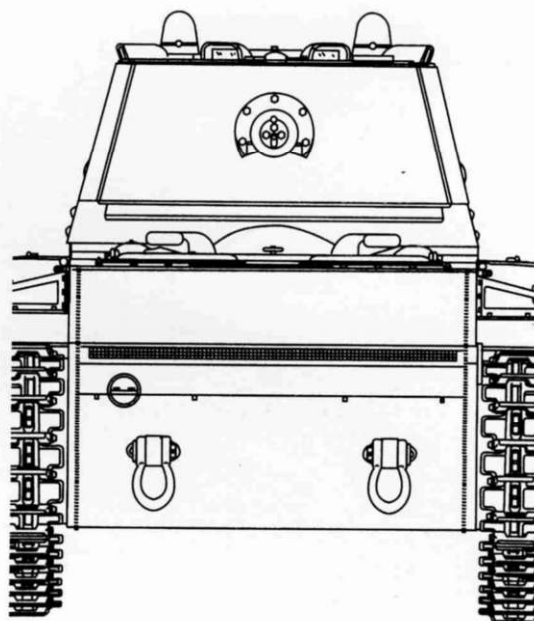

КВ-1 проекта 1939 г. ЛКЗ,
поздних производственных серий. Вид сзади.

Принципиальные отличия в конструкции серийных образцов:

Ранние: амбразура для стрельбы из личного оружия в лобовом листе корпуса (слева от люка-пробки механика-водителя). Шаровая установка пулемета в корме башни без бронированного фланца.

Поздние: пулемет в шаровой установке в лобовом листе корпуса. Шаровая установка пулемета в корме башни с бронированным фланцем.




Подобные памятные снимки были очень распространены среди немецких солдат и даже официально поощрялись, так поднимали дух в Фатерлянде демонстрируя «поверженного Russischen Kolosses».



Танк KV-1 проекта 1940 г. ЛКЗ, ранних производственных серий, брошенный на обочине дороги. Несмотря на многочисленные переделки, на этих машинах так и не удалось полностью избавиться от проблем, связанных с ненадежной работой силовой установки, которые преследовали KV с самого начала их производства.



Фотографии KV-1 проекта 1940 г. ЛКЗ ранних производственных серий. На этом и следующем снимке, хорошо видны некоторые характерные детали конструкции этого варианта танка. Башня имеет сварную конструкцию из катанных броневых листов с большой кормовой нишей. В кормовом листе башни смонтирован пулемет калибра 7,62 мм в шаровой установке. Передняя часть и борта корпуса типичны для танков ранних серий, и не несут каких-либо дополнительных броневых листов. Ходовая часть оснащена опорными катками и поддерживающими роликами, идентичными тем, которые устанавливались на танки проекта 1939 г. Из-за производственных проблем и задержек с поставками, некоторая часть танков KV-1 проекта 1940 г. была оснащена ранним типом крепления шаровой установки пулемета (в корме башни) без бронированного фланца (проект 1939 г.), что можно хорошо видеть на этом снимке.

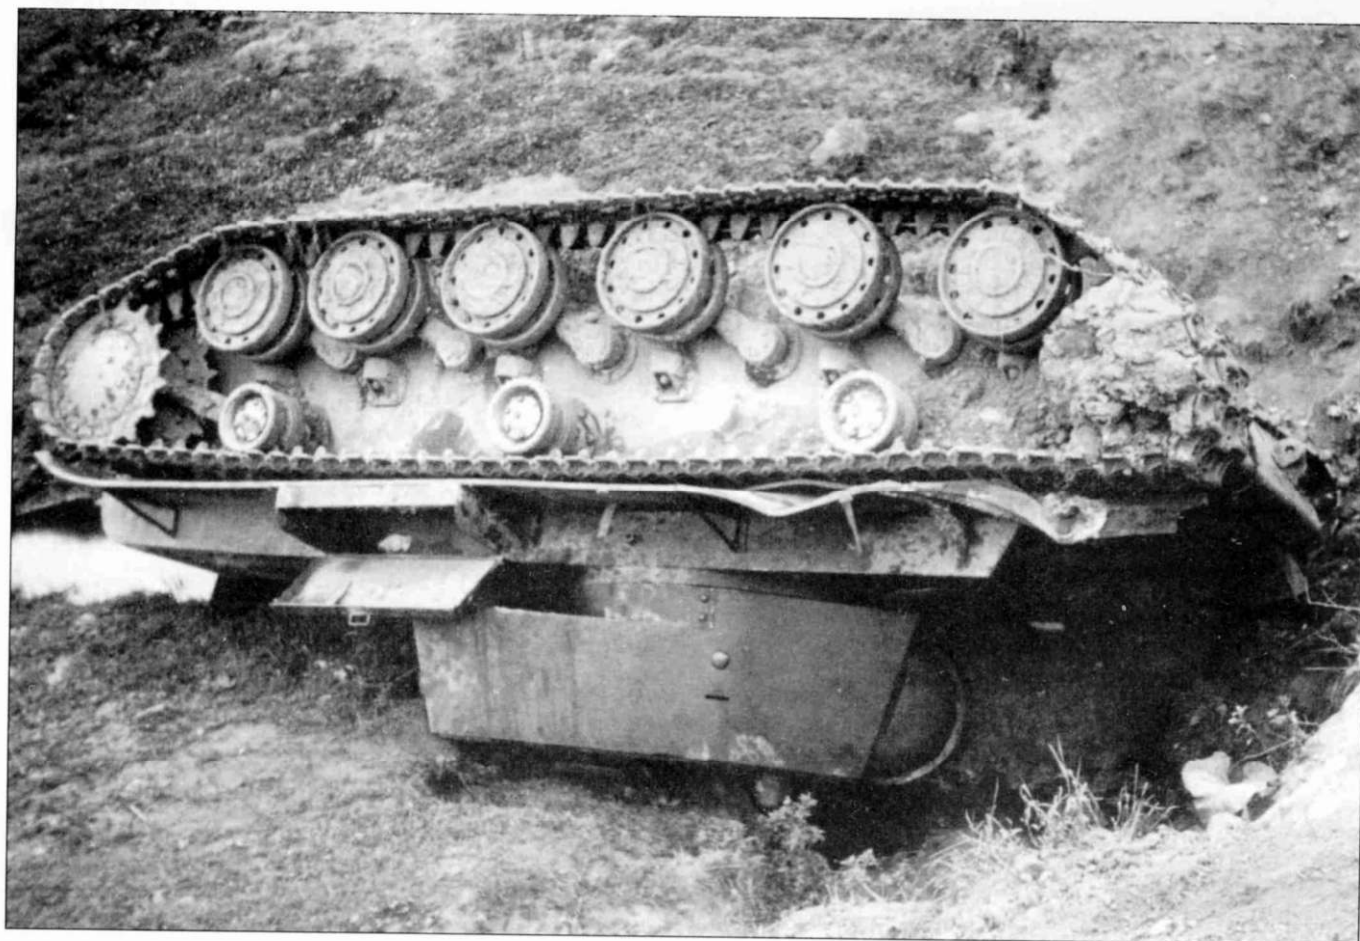



Несколько танков KV-1 проекта 1940 г., с непонятным отверстием в маске пушки (ниже основания ствола). Возможно это отверстие для доступа при установке другого орудия (не Ф-32). Нужно заметить, что монтаж в этом месте пулемета практически невозможен.



смотря на то, что это вело к дополнительной нагрузке на и без того слабую трансмиссию, подвеску и двигатель, в качестве временной меры на танк начали устанавливать дополнительное бронирование. На танках KV-1 проекта 1940 г. поздних выпусков на передних наклонных листах корпуса и на передней стенке отделения управления наваривались 20 мм броневые листы, а также 50 мм броневые листы вокруг башенного погона.

С эвакуацией производства из Ленинграда в Челябинск производство KV-1 проекта 1940 г. с пушкой Ф-32 было продолжено, на новом месте. Первая «предсерийная» машина была изготовлена здесь в феврале 1941 года, и ее производство продолжалось до октября 1941 года, пока запасы пушек Ф-32 не исчерпались. Сокращая трудозатраты

на производство одного танка, в Челябинске было внесено множество усовершенствований в процесс производства. Так в июле 1941 года было проведено не менее 349 изменений и уже 1322 изменений в августе 1941 года! Тем временем, в Ленинграде на ЛКЗ производство KV-1 проекта 1940 г. продолжалось по старой документации до конца сентября 1941 года, так как усовершенствования производства принятые на ЧТЗ не могли быть введены в условиях немецкой осады.

KV-1 с двигателем М-17

Одним из результатов эвакуации множества заводов и фабрик на Урал стала нерегулярность поставок материалов и оборудования, что привело к появлению нескольких необычных вариантов танка KV, причем отличия коснулись не только башни, корпуса и вооружения но даже и самого сердца машины - двигателя. После того как Харьковский завод двигателей № 75 в июле 1941 года был эвакуирован, возникла нехватка двигателей В-2. Чтобы не останавливать производство в сентябре 1941 года, в качестве их замены на 37 танках KV-1 проекта 1940 г. ЛКЗ были установлены двигатели М-17, ранее использовавшиеся на тяжелых танках Т-35. Внешне эти танки отличались пя-

тью дополнительными топливными баками, емкостью по 160 литров каждый, которые были установлены на надгусеничных полках. Дополнительные топливные баки были необходимы, чтобы компенсировать больший расход топлива, который имел двигатель М-17: от 4,7 до 9,5 л. на 100 км пробега (дизель В-2: от 2,7 до 5,0). Такие же чрезвычайные меры по замене В-2 на М-17 пришлось принимать и на ЧКЗ в ноябре-декабре 1941 года. Там было выпущено 130 танков KV-1 проекта 1940 г. ЧКЗ с двигателями М-17.

KV-1 проекта 1941 г. с экранами (KV-1Э) производства ЛКЗ (ЧТЗ) (сварная башня с дополнительной броней, пушка Ф-32).

После начала боевых действий с фронта начали поступать сведения о том, что снаряды немецкого 88-мм зенитного орудия Flak 36 без труда пробивают броню танков KV. Что бы быстро поправить положение было предложено установить на танки KV дополнительные броневые листы, что являлось конечно временным решением, до того момента как будет готов новый, лучше защищенный танк.

В результате были спроектированы дополнительные броневые модули («экраны»),




Официальная церемония вручения новых танков KV-1 проекта 1940 г. их экипажам. Вероятнее всего данная фотография сделана на территории Кировского завода в Ленинграде. Недостаток хорошо обученных танковых экипажей в первые месяцы войны приводил к серьезным потерям.

Одна из немногих советских фотографий танка KV-1 проекта 1940 г. ЛКЗ, поздних производственных серий, стоящего замаскированным на опушке леса.



На танках KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий на корпусе устанавливались дополнительные броневые листы, благодаря чему их легко можно отличить от танков более ранних выпусков. На этом KV, движущемся к Ленинградскому фронту, видно дополнительное бронирование на лобовом листе корпуса.



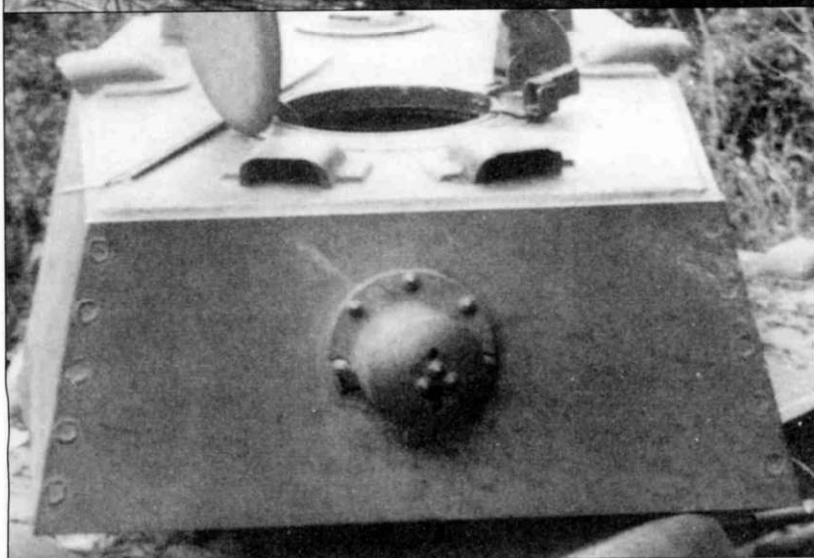

Башня, вид сзади, хорошо виден броневой фланец крепления шаровой установки пулемета позднего типа. Обратите внимание также на следы головок болтов на броневом листе.

На фотографии танка KV-1 проекта 1940 г. ЛКЗ, завязшего в болоте, можно хорошо разглядеть особенности этой модификации. Обратите внимание на дополнительные броневые детали, наваренные на лобовом листе, а также на бортах корпуса (прикрывают погон башни). Форма этих деталей несколько варьировалась от серии к серии. В корме башни установлена шаровая пулеметная установка позднего типа с броневым фланцем.





С этой точки съемки хорошо видны дополнительные броневые листы на передней части корпуса. Обратите внимание на характерный свес задней части башни, типичный для танков проекта 1940 г.



Два снимка танков КВ-1 проекта 1940 г. ЛКЗ, вид сзади. С этой точки невозможно идентифицировать их производственную серию. Обратите внимание на массивные гнутые броневые листы кормы корпуса.

Снимок танка КВ-1 проекта 1940 г. ЛКЗ, брошенного на обочине дороги. Буксирные тросы все еще зацеплены за буксирные крюки.

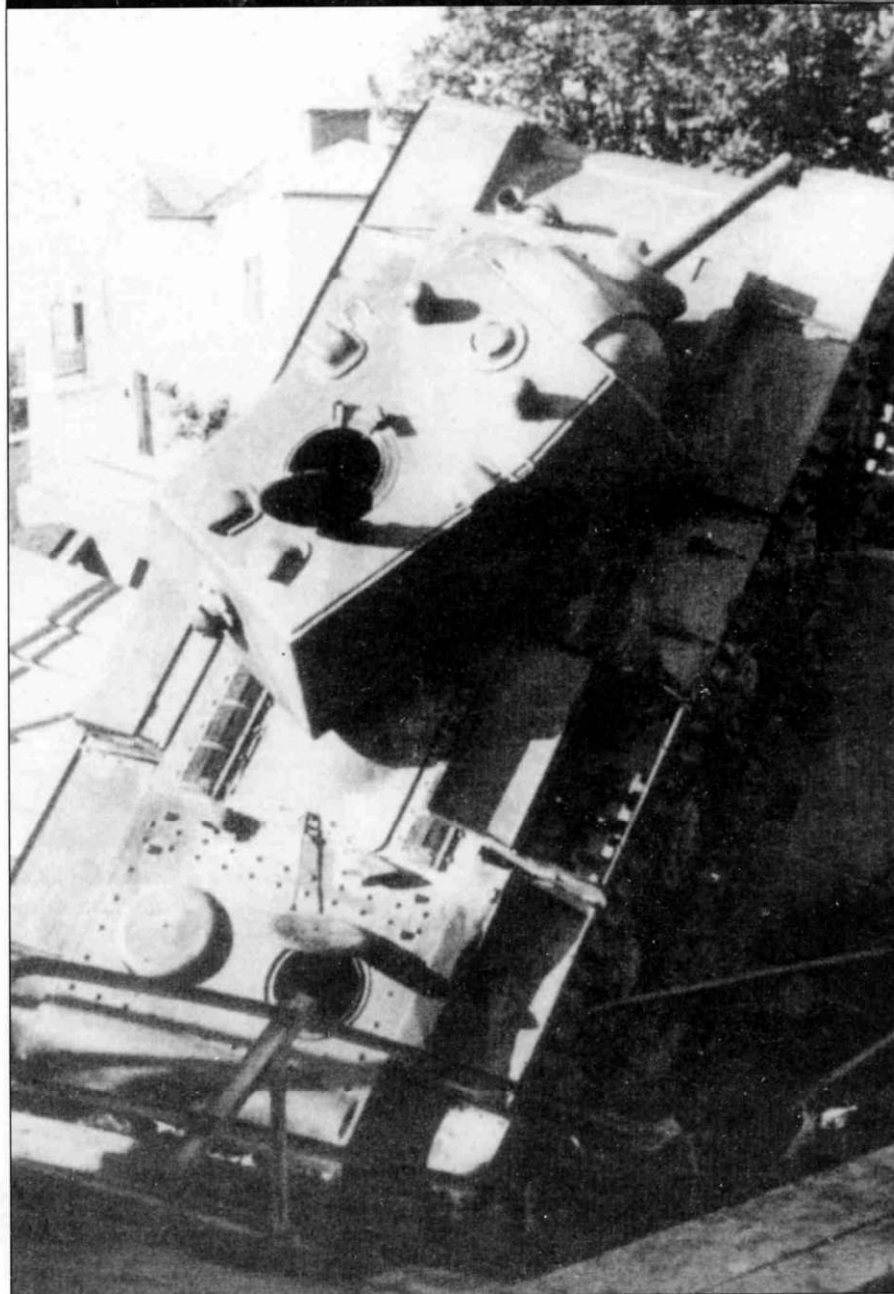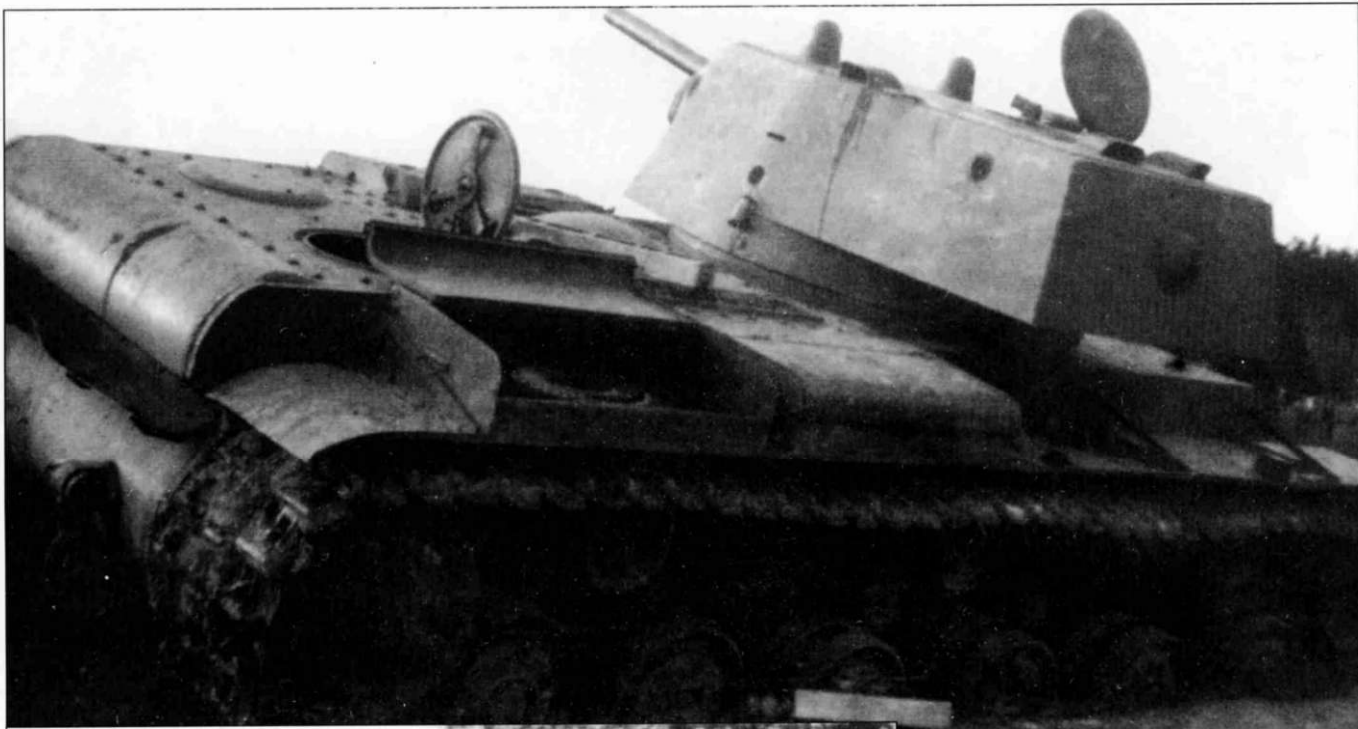

Вид моторно-трансмиссионного отделения. Обратите внимание на открытую амбразуру для стрельбы из личного оружия на левом борту башни и крепление шаровой установки пулемета раннего типа в кормовом листе.

закрепляющиеся на башне и бортах корпуса KV-1. Такое решение позволяло использовать существующие танки без изменения их конструкции и разработки совершенно нового танка. К тому же, Ижорский завод в Ленинграде не имел технического оборудования, для изготовления более тяжелых машин с утолщенной броней.

Решение о начале производства «экранов» было принято в конце июня 1941 года, в комплект входили броневые листы толщиной от 20-25мм до 30-35мм, причем они устанавливались не в плотную к основной броне, а прикручивались к металлическим бонкам. Последние, в свою очередь, приваривались непосредственно к броне танка. Таким образом, между основной и дополнительной броней существовал воздушный зазор. Доработанные машины получили название «экранированные» (с навесной броней).

По одним данным экранирование новых танков KV-1 проекта 1940 г. производилось непосредственно на ЛКЗ, начиная с 1 июля 1941 года, а танков приходящих на ремонт на заводе № 371. По некоторым другим данным, такую экранировку танков KV мог вести Ленинградский металлический завод. Однако в документах Кировского и Ижорского заводов, а также представителей военной приемки отсутствует какая-либо информация о дополнительной экранировке KV!

Вид сверху показывает крышу моторно-трансмиссионного отделения и ящики укладки на надгусеничных полках.



КВ, на которых устанавливались узлы от машин различных производственных серий не были редкостью. Тем не менее, то, что у этого КВ-1 башня проекта 1940 г. установлена на корпус проекта 1942 г. с угловатой кормовой частью довольно необычно.

Между тем, представители военной приемки фиксировали любые изменения в конструкции танков. Естественно, такие крупные изменения в конструкции как экранировка, не могли пройти мимо них или заводских конструкторов. Тем не менее, фотографий таких танков встречается довольно много. Некоторые из них имеют дополнительные «экраны» только на бортах башни, а некоторые еще и на бортах корпуса.

Имеются сведения, что эта программа, была закрыта уже в августе 1941 года, после того как выяснилось, что дополнительный вес брони, доведший боевой вес КВ почти до 50-тонн, привел к недопустимой перегрузке и так уже перегруженного двигателя и ходовой части. Боевое применение также показало, что передние опорные катки имели тенденцию к поломкам под воздействием этого дополнительного веса. Эта

проблема была позже частично преодолена установкой литых опорных катков усиленной конструкции.

Экранировке, судя по фотографиям, подвергались только танки КВ выпуска июля 1941 года (до введения башни упрощенной конструкции), имеющие дополнительные наварные бронелисты на передней части (наклонные листы и передний лист отделения управления) и бортах корпуса, так и без



Данный танк также весьма необычен. На первый взгляд он напоминает обычный КВ-1 проекта 1940 г. производства ЛКЗ с округлой кормой корпуса раннего типа, сварной башней с длинной кормовой нишей и опорными катками раннего типа. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что вокруг шарового крепления кормовой пулеметной установки на броневом листе башни имеется броневое кольцо. Использование конструкции такого типа до настоящего времени относилось только к поздним экранированным башням танков КВ-1 проекта 1942 г. производства ЧКЗ!



На надгусеничных полках танков KV-1 проекта 1940 и 1941 гг. устанавливались дополнительные бачки (канистры) коробчатой формы. На этой фотографии видно, как их монтируют на заводе.



Имеется очень мало фотографий KV-1 с дополнительными бачками коробчатой формы сделанные в боевых условиях. Обычно в частях их снимали. Представленный здесь снимок позволяет более подробно изучить крепление бачков на надгусеничных полках, а также детали крыши сварной башни проекта 1941 г. Обратите внимание на люк командира танка и приборы наблюдения.

них. Перебои в снабжении приводили к тому, что, некоторые машины не получали полного комплекта «экранов». В результате встречались танки с «экранами», установленными на башне и корпусе, но были и танки у которых «экраны» были установлены только на башне. Кроме того, поспешное производство дополнительных экранов приводило к тому, что их форма существенно варьировалась. Такие танки часто неофициально именовались КВ-1Э.

В настоящее время вопрос о том, где точно экранировались танки КВ, и сколько таких машин было изготовлено, пока остается открытым. Интересно, что такие экранированные танки встречаются только на Северо-Западном и Ленинградском фронтах.

Танки КВ-1 проекта 1939, 1940 и 1941 гг. на службе немецкого Вермахта.


Обозначение «Beutepanzer» - трофейный танк, применялось ко всем трофейным боевым машинам всех стран, добытых в ходе различных военных кампаний и используемых на службе в Вермахте. Такое обозначение не применялось для транспортных средств, построенных в Австрии и в Чехословакии уже после их аннексии. Первоначально «Beutepanzer» использовались боевыми подразделениями, чтобы восполнить возникающие потери немецких боевых машин или просто повысить огневую мощь подразделений.



Только на самой ранней стадии производства Челябинский завод строил КВ-1 проекта 1940 г. ЛКЗ/ЧТЗ с пушкой Ф-32. Вскоре она была заменена пушкой ЗиС-5. КВ-1 вооруженные пушкой ЗиС-5 можно идентифицировать только по небольшому лючку для обслуживания орудия в маске пушки, а также по более длинному стволу. Остальные узлы корпуса и башни были идентичны другим КВ производства ЧТЗ.




КВ-1 проекта 1940 г. производства ЛКЗ

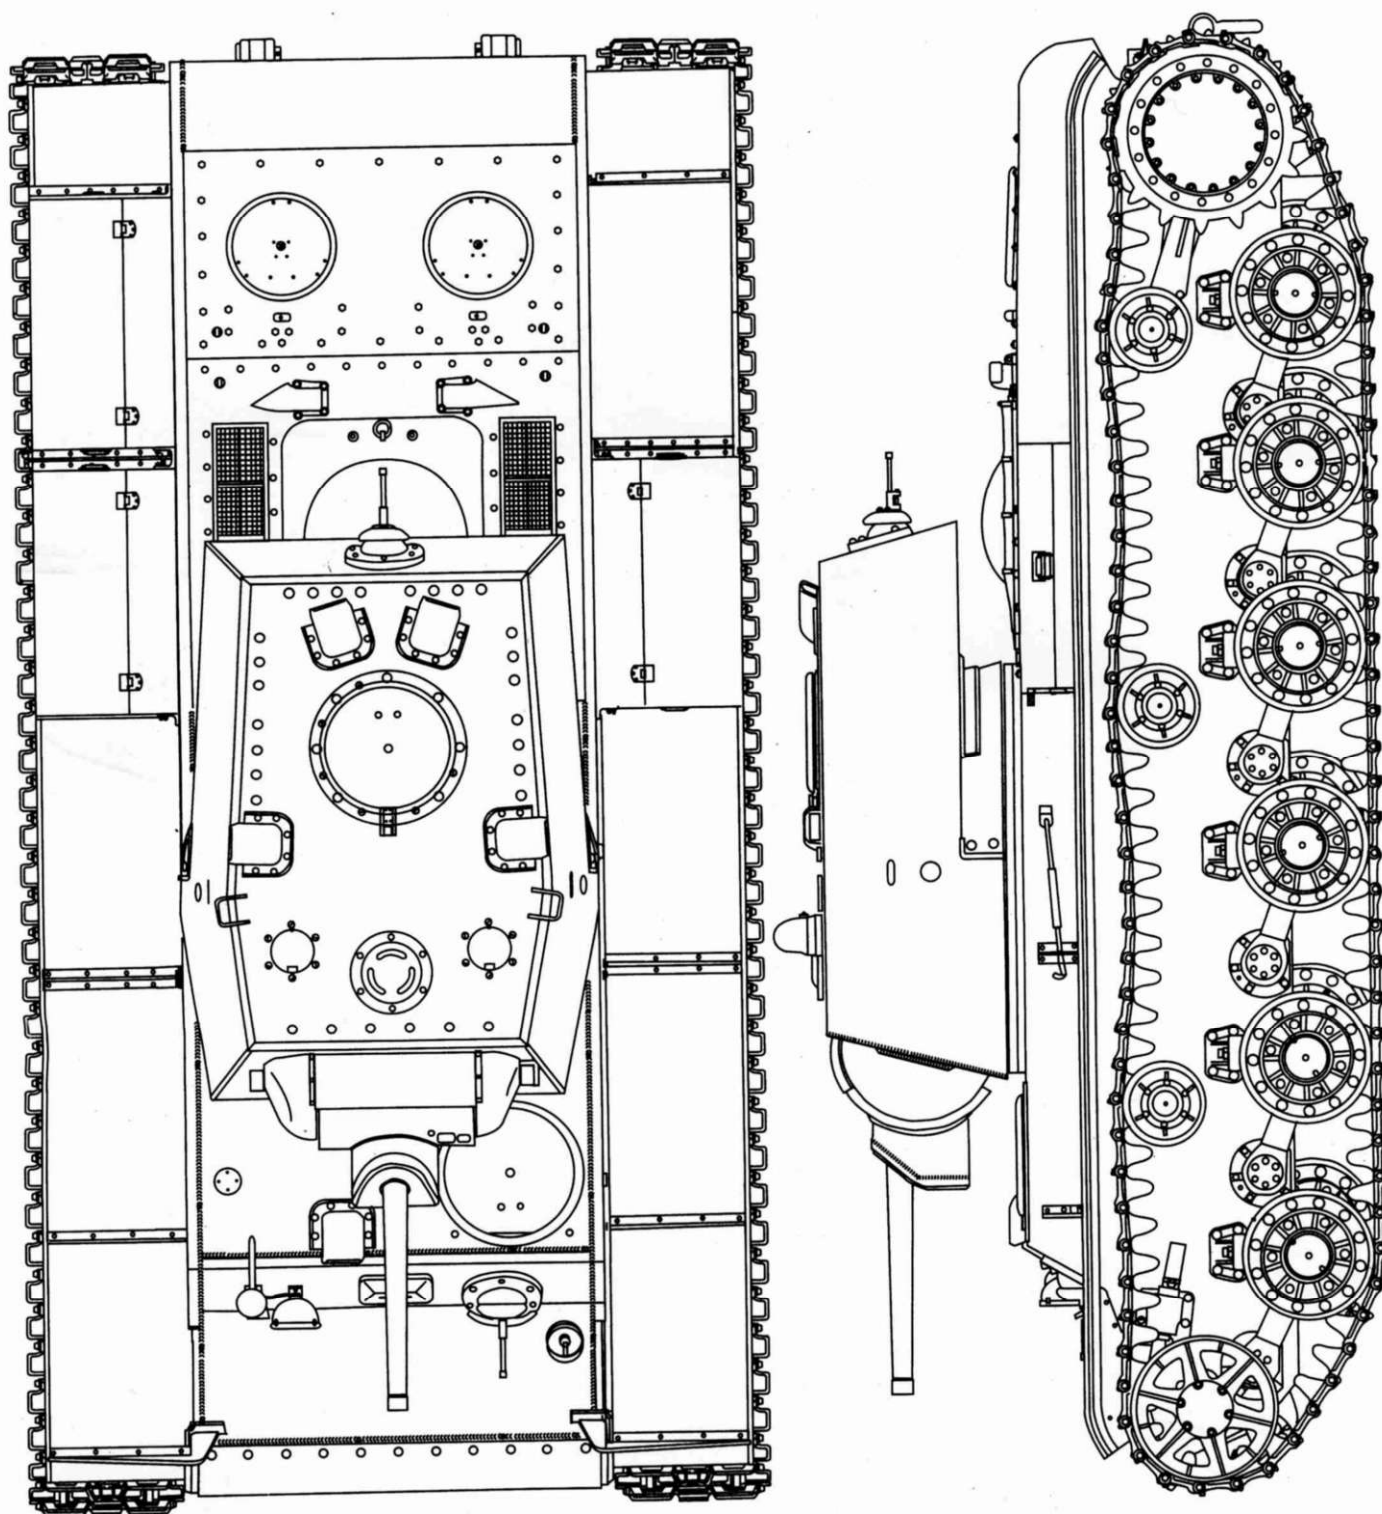


КВ-1 проекта 1940 г. ЛКЗ, ранних производственных серий. Вид сверху и сбоку.


Масштаб 1 : 35

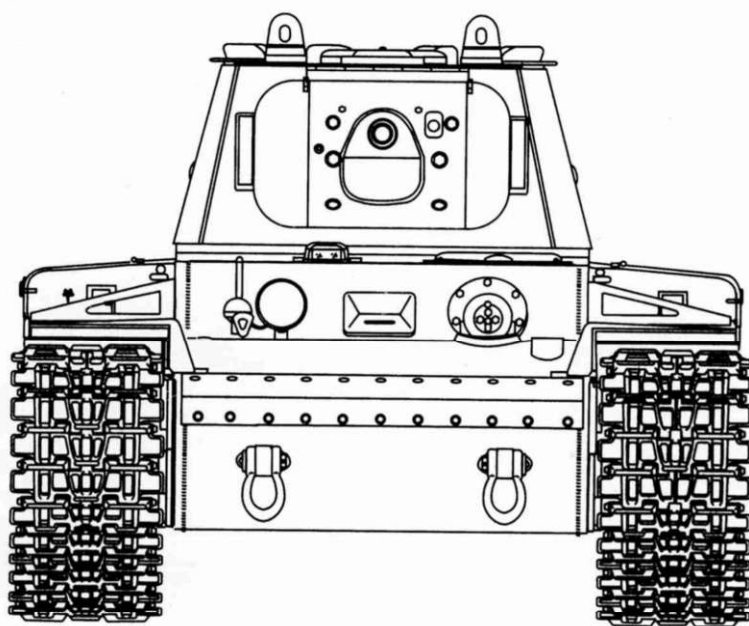


КВ-1 проекта 1940 г. ЛКЗ ранних производственных серий.
Вид спереди

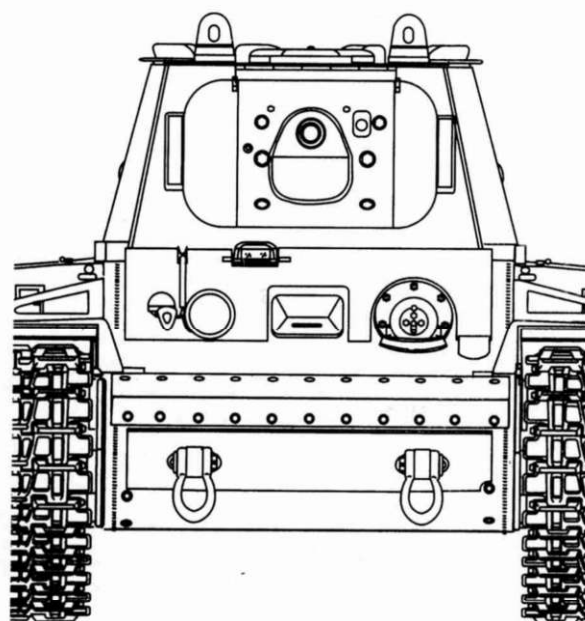

КВ-1 проекта 1940 г. ЛКЗ
поздних производственных серий. Вид спереди и сбоку.

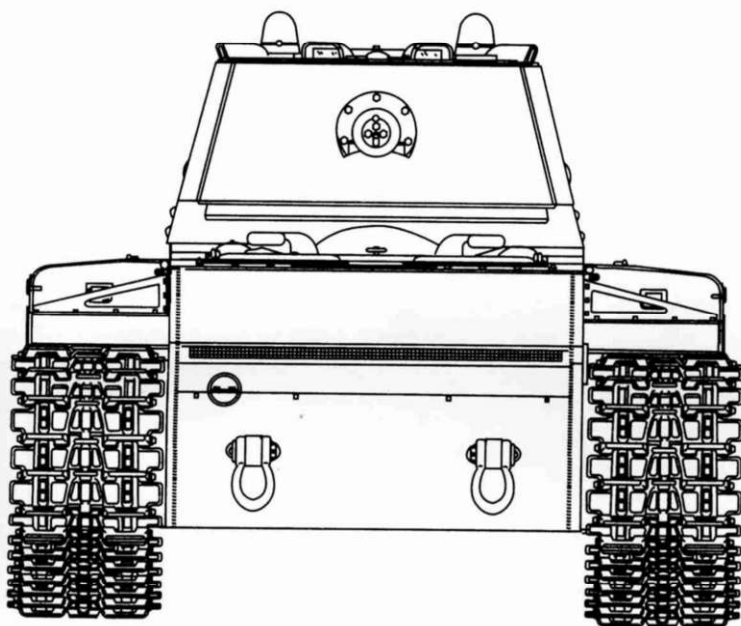

КВ-1 проекта 1940 г. ЛКЗ ранних производственных серий.
Вид сзади.

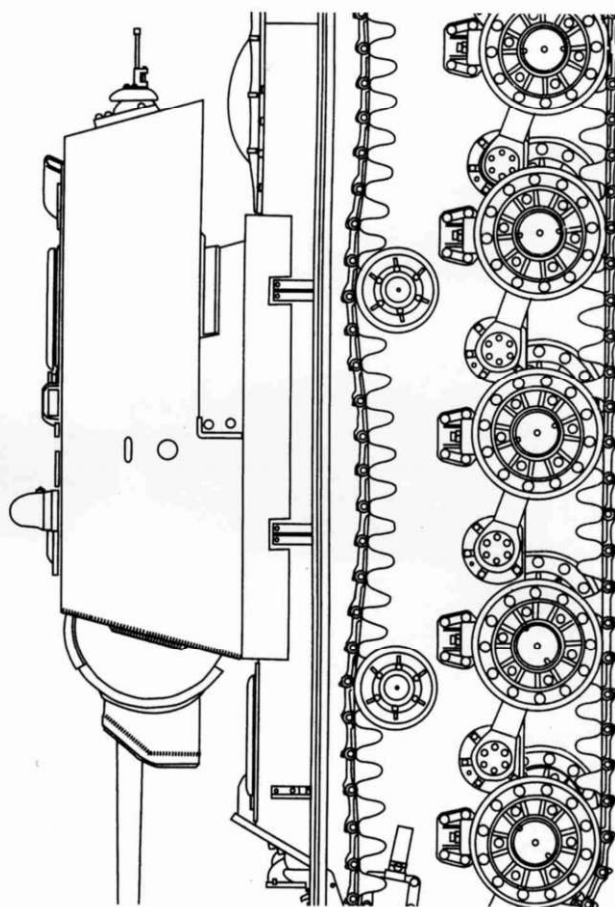

Принципиальные отличия в конструкции серийных образцов

Ранние: отсутствует дополнительное бронирование на корпусе, переднем листе отделения управления, вокруг погона башни.
Поздние: дополнительное бронирование на корпусе, переднем листе отделения управления, вокруг погона башни.




Единственный уцелевший к настоящему времени KV-1 проекта 1940 г. ЧТЗ, поздних производственных серий демонстрируется в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Машина вооружена пушкой ЗиС-5 челябинского производства и имеет дополнительное бронирование на переднем листе отделения управления и на бортах в районе погона башины. Опорные катки - смесь из деталей ранних и поздних типов. Танк, по всей вероятности, является испытательной машиной, не участвовавшей в боях. Обратите внимание на ранний двухсекционный опорный каток проекта 1939 г., который установлен непосредственно перед ведущим колесом, тогда как все другие опорные катки - литые односекционные, усиленные, проекта 1942 г. Цельные (без отверстий) уголки-подкрепления для надгусеничных полок - позднего типа.







Передняя часть танка видна крыша корпуса и погон башни.

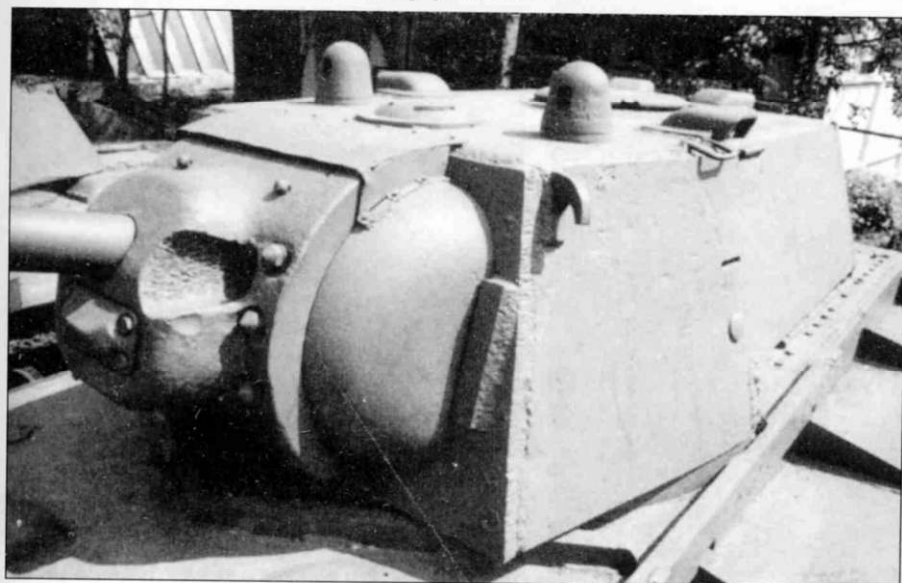

Вид башни спереди. Виден небольшой лючок для обслуживания 76,2 мм пушки ЗиС-5 и типичный вырез в маске пушки. Крюков для подъема башни на серийных машинах не было, они приварены позже во время испытаний.

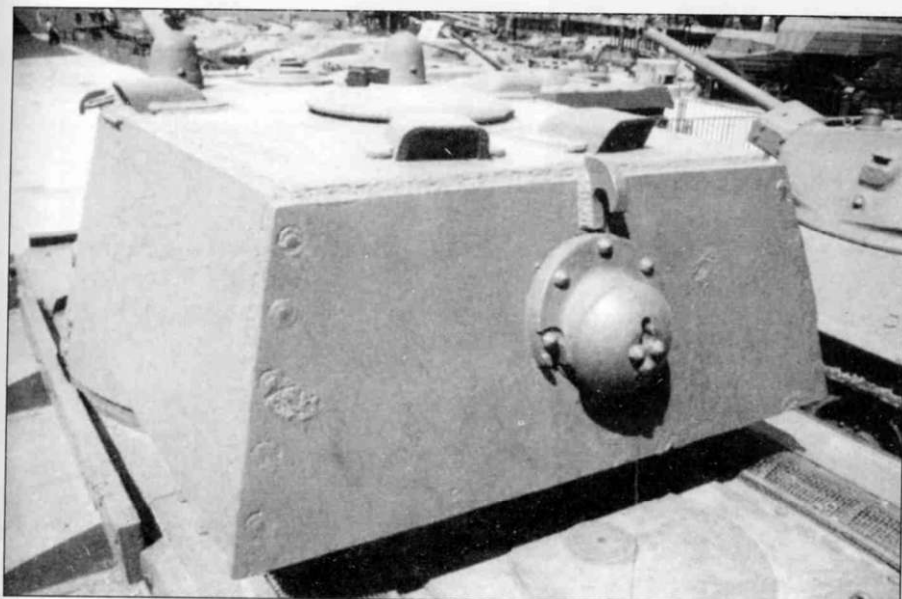


Тыльная часть башни с креплением шаровой установки для 7,62 мм пулемета. Обратите внимание на крепление кормового листа башни. Соединение было или болтовым, или сварным или комбинированным, в зависимости от завода изготовителя. Здесь хорошо видна толщина дополнительных листов бронирования по бортам корпуса.

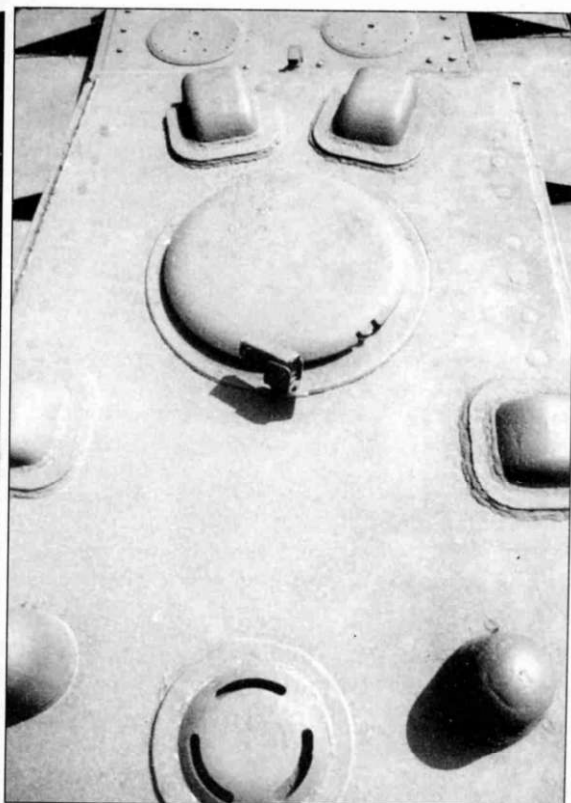

Передняя часть башни с бронированным ограждением вентилятора, перископическим прицелом наводчика ПТ-4-7 (слева впереди) и обзорным перископом командира ПТК (справа впереди). Позади них бронированные ограждения неподвижных перископов наводчика и командира.




Крыша башни (вид спереди). Все неподвижные перископы на крыше башни и у механика-водителя имеют защитную бронировку, углы их обзора 250 по горизонтали и 20 по вертикали. Для всего экипажа находящегося в башне: командира, наводчика и заднего пулеметчика-заряжающего имелся только один посадочный люк!

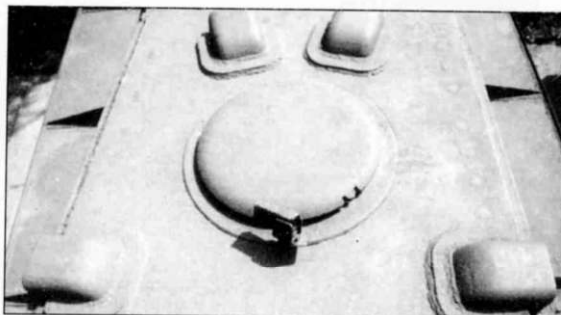


Задняя часть крыши башни с посадочным люком и креплением для установки зенитного пулемета. Впереди видны неподвижные перископы командира и наводчика, а сзади - два неподвижных перископа стрелка кормового пулемета.





Передняя часть корпуса танка, здесь размещались механик-водитель (с правой стороны) и стрелок-радист (слева, под посадочным люком). Механик-водитель наблюдал за местностью через смотровую щель со стеклоблоком «триплекс» в люке-пробке, а также при помощи подвижного перископа на крыше корпуса.

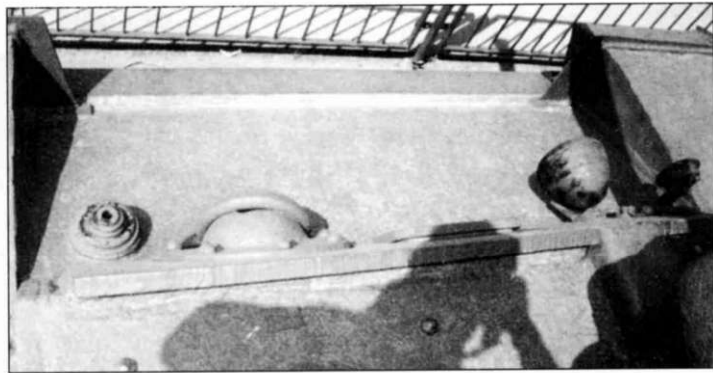


Вид сверху на передний лист корпуса с креплением шаровой установки пулемета. Видна дополнительная броневая плита установленная на корпусе. В правой части фотографии видна фара, а в левой - антенный ввод.

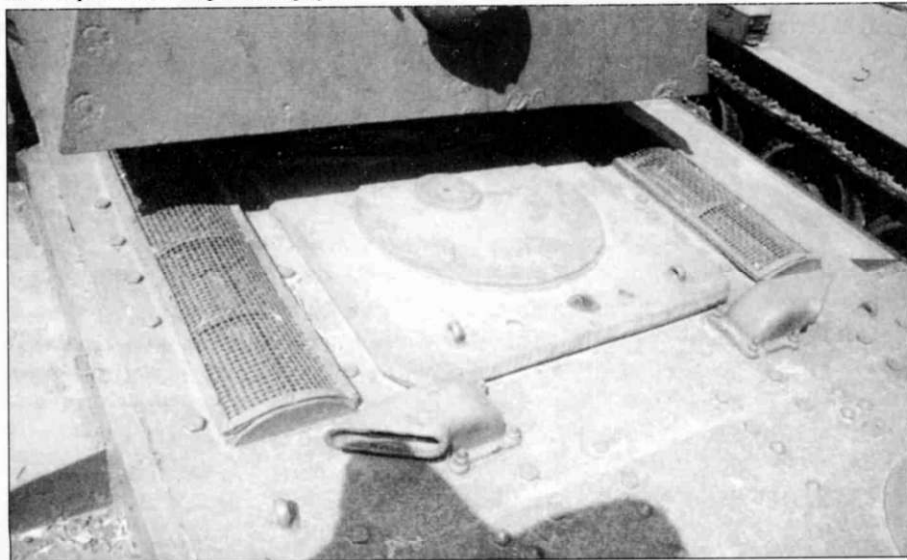

Кормовая часть корпуса с узлами ходовой части: ведущим колесом, опорными катками и поддерживающими роликами позднего типа. Обратите внимание на кронштейны для удаления грязи с ведущего колеса.

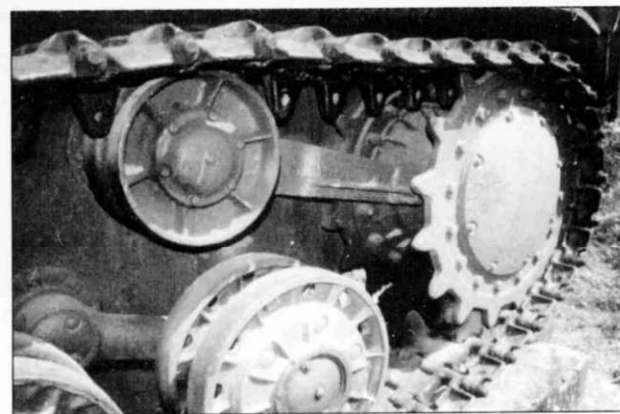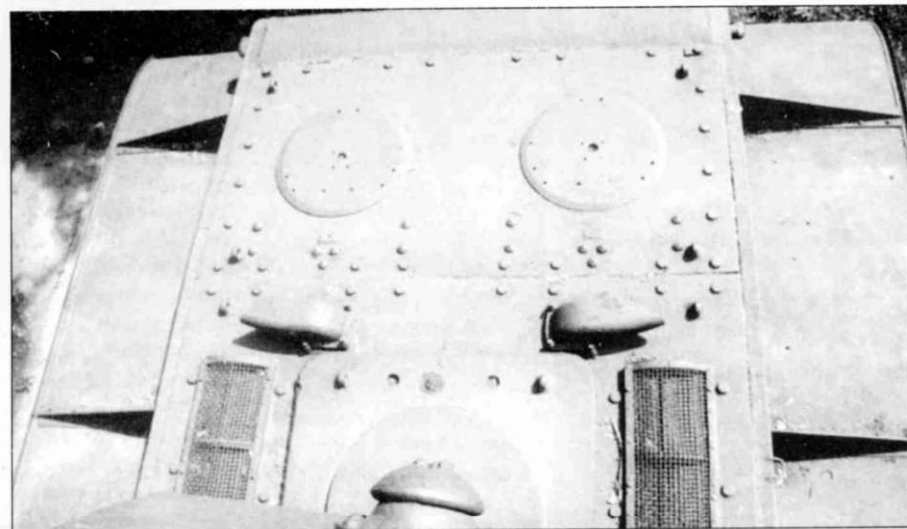

Крыша моторно-трансмиссионного отделения (вид сверху и сзади). Хорошо видны два круглых люка для обслуживания, а также прямоугольный люк доступа к двигателю (люк образца 1942 года, позднего типа, установленный уже в ходе экспозиции в музее). Сразу же за люком доступа к двигателю видны два выхлопных патрубка. По бокам два забортника воздуха, прикрытые провололочной сеткой.

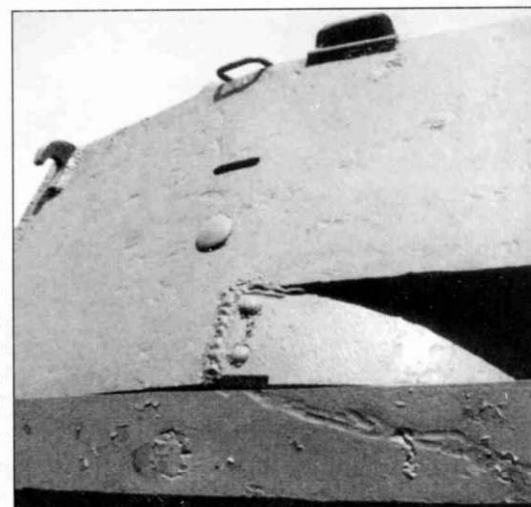


Левая сторона башни с амбразурой для стрельбы из личного оружия и смотровой щелью наводчика со стеклоблоком. Такая же щель имеется и на правой стороне башни для командира танка.



По дополнительным топливным бакам и пушке Ф-32 можно определить, что на этом снимке изображен танк KV-1 проекта 1940 г. производства ЛКЗ с двигателем М-17. За исключением топливных баков, эта машина внешне совершенно идентична обычным танкам проекта 1940 г. производства ЛКЗ.

Бронирование задней части корпуса с системой отвода воздуха из моторно-трансмиссионного отделения.

Маленький лючок для обслуживания орудия в маске, типичный для ЗиС-5, и дополнительные топливные баки на надгусеничных полках на этой машине и танке на следующем фото характерны для KV-1 проекта 1940 г. производства ЧТЗ с двигателем М-17, изготавливавшихся на Челябинском заводе в конце 1941 года.

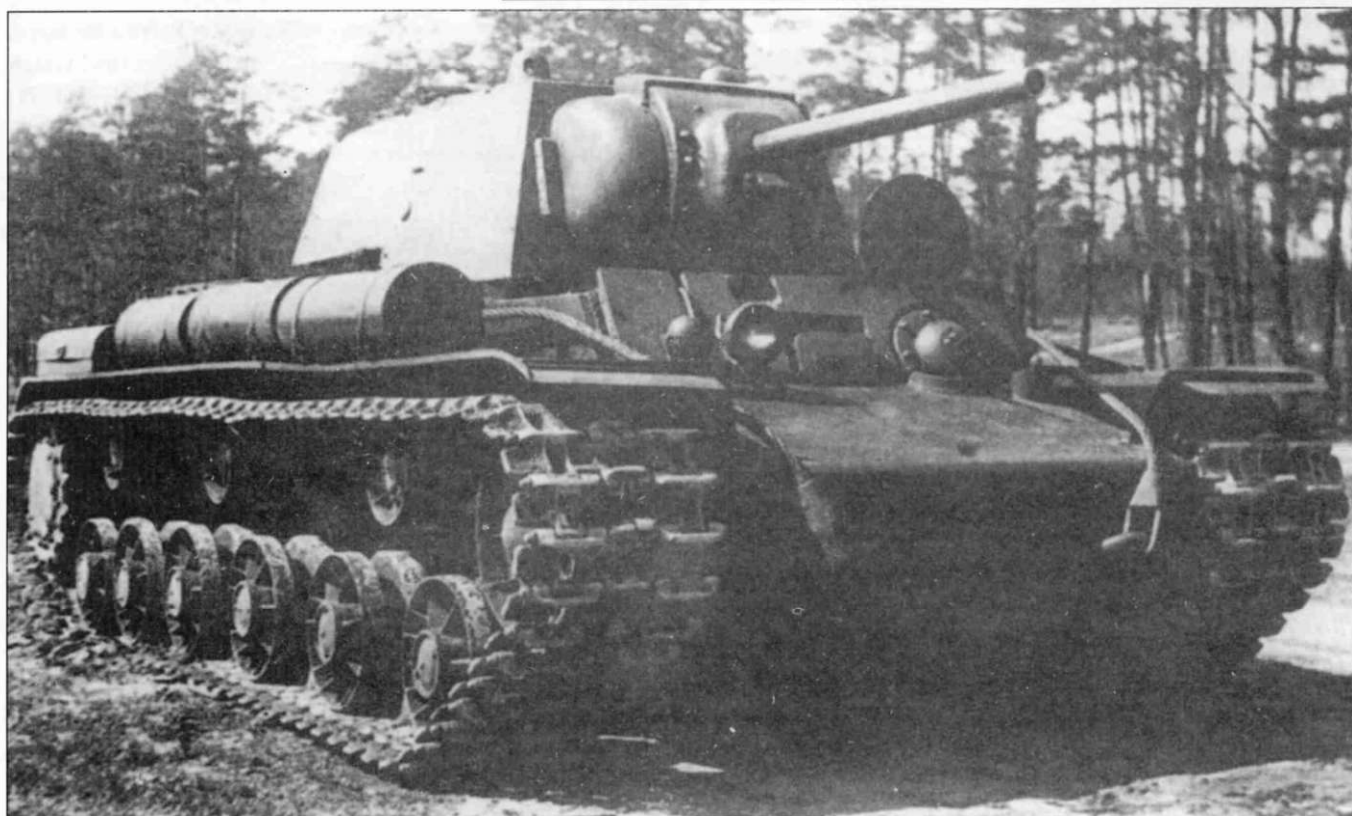



КВ-1 проекта 1940 г. производства ЧТЗ с двигателем М-17.




Чтобы повысить защищенность КВ от обстрела немецкой противотанковой артиллерии, особенно от огня 88 мм зенитных орудий Flak 36, в июне 1941 года был разработан комплект дополнительной навесной брони («экраны»), для установки как на танки КВ-1. Дополнительное бронирование состояло из отдельных листов, толщиной 20/25-30/35 мм и крепилось на башню и корпус КВ-1. Эта конструкция рассматривалась как «временная мера», а серьезные проблемы с материалами и производственными мощностями привели к тому, что некоторые машины не получали полного комплекта «экранов». В результате встречались танки с «экранами», установленными на башне и корпусе, но были и танки у которых «экраны» были установлены только на башне. Такие КВ-1 называли «экранированные». Танк на этом снимке - КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (с дополнительной наварной броней на переднем листе корпуса) с экранами установленными только на башне.



КВ-1 проекта 1940 г., ранних производственных серий без усиленного бронирования с экранами. Здесь хорошо видно, что в районе погона башни и отсутствует дополнительная броня.

КВ-1 проекта 1940 г., ранних производственных серий с экранами (дополнительно бронирована только башня). Новые броневые экраны крепились к основной броне танков КВ-1 при помощи мощных болтов.

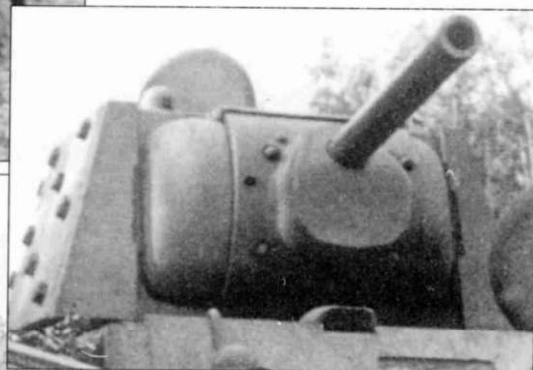

Обратите внимание, что на этом экранированном танке КВ (дополнительно бронирована только башня) необычная маска пушки (видно только четыре болта). Сравните с фотографией, находящейся рядом.

КВ-1 проекта 1940 г., ранних производственных серий с экранами, (дополнительно бронирована только башня).




КВ-1 проекта 1940 г., ранних производственных серий с экранами (дополнительно бронирована только башня). На этой фотографии развернутая кормой к зрителю башня позволяет хорошо рассмотреть толщину броневых экранов. Два передних опорных катка, уже позднего, усиленного типа.



Три снимка танка KV-1 проекта 1940 г., ранних производственных серий с экранами (дополнительно бронирована только башня). Машина была подбита и остановилась около сарая. Согласно доступным фотодокументам, экранировались только KV-1 проекта 1940 г., вооруженные пушкой Ф-32.



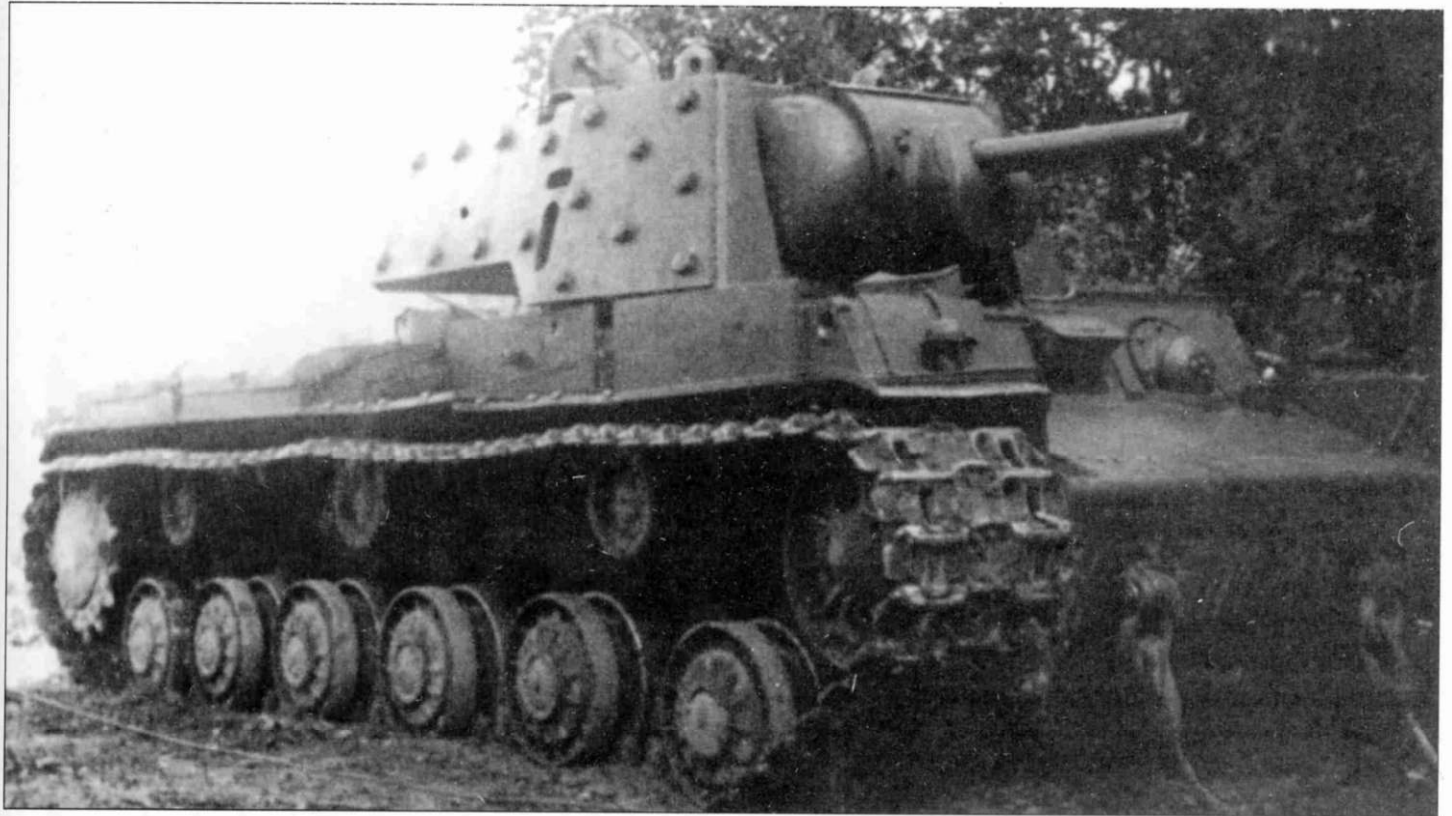

Редкий фотоснимок, на котором запечатлен танк КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (с дополнительными наварными листами брони на корпусе) с экранами. Различие между ранними наварными броневыми листами и более поздними экранами, устанавливаемыми на корпусе в районе башенного погона становится ясным при сравнении этой фотографии с фотографией ниже.



Благодаря сорванной надгусеничной полке хорошо видны экраны, установленные на корпусе и башне этого танка КВ-1 проекта 1940 г.



Немецкие солдаты осматривают подбитый КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне), стоящий прямо на проселочной дороге. Дополнительные броневые экраны еще больше затруднили немцам борьбу с этими танками.



КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне). Хорошо видны массивные болты, которыми экраны крепились к броне. Обратите внимание на вырезы в броневых экранах под перископы на крыше башни.




Вид сверху на KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне) позволяет хорошо рассмотреть толщину брони экранов башни, а также размер промежутка, на который отстояли экраны от поверхности основной танковой брони.



Вид спереди на KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне), использованный немецкими войсками как дорожный знак. Хорошо видны передние экраны на башне.



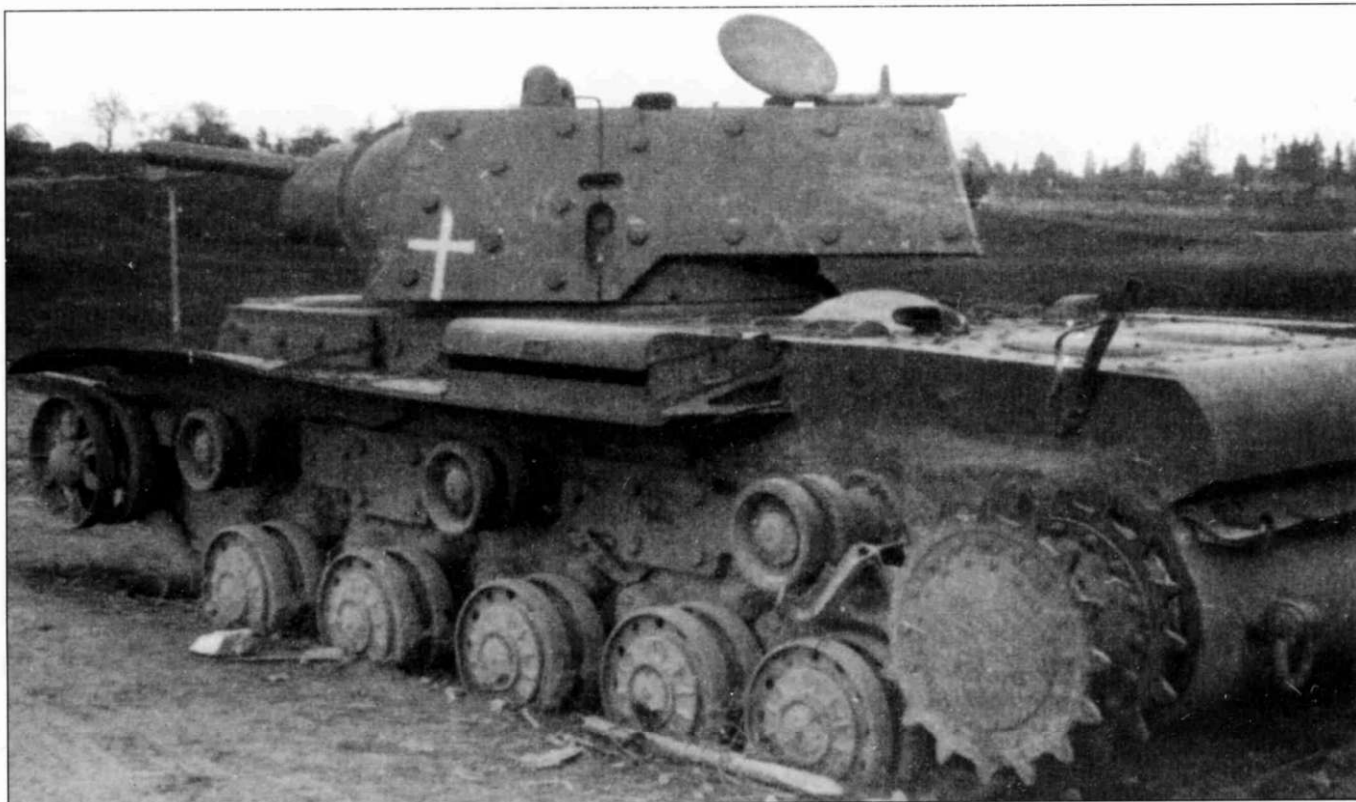

Три фотографии танков KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне). Здесь хорошо видны экраны, установленные в нижней части бортов корпуса. Форма экранов часто варьировалась из-за возникавших проблем с материальным снабжением в процессе их производства.




КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне), подбитый на обочине дороги.

КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне). Обратите внимание на дополнительные баки коробчатой формы установленные в задней части надгусеничной полки.



КВ-1 проекта 1940 г., поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне).

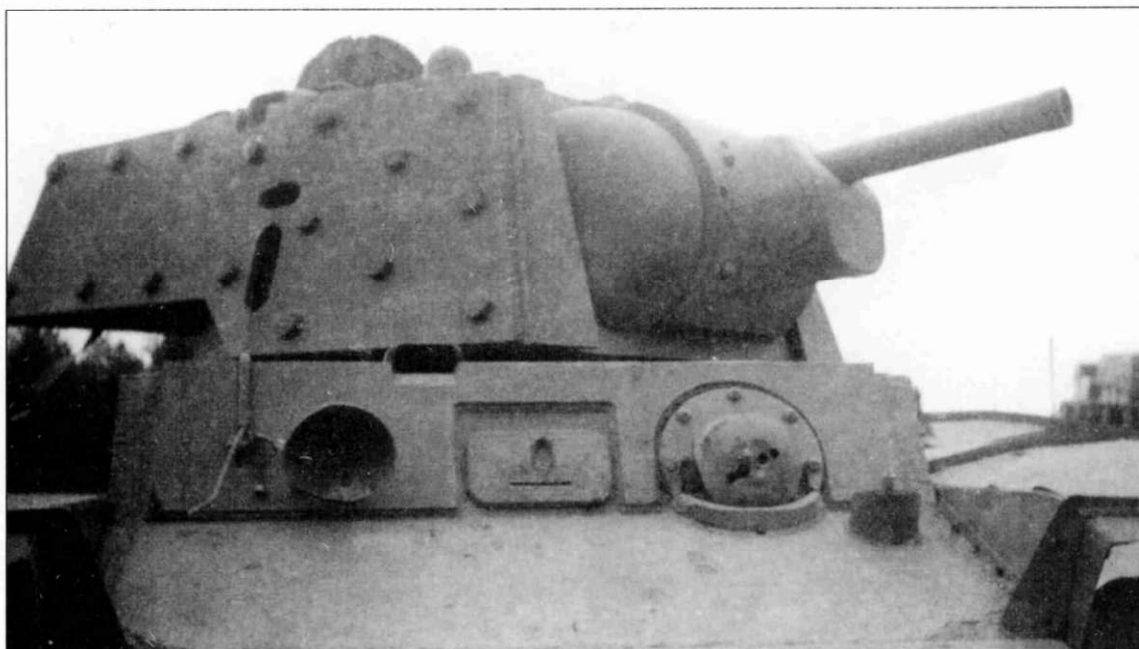

Результат работы пикирующих бомбардировщиков Ju-87 «Штука». KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне).

KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне). Хорошо видны детали бронирования корпуса и башни.



Горящий KV-1 с экранами. Не обладающий достаточным запасом мощности и механической надежности, KV плохо реагировал на увеличение веса при установке дополнительных броневых экранов.



Вид сзади на KV-1 с экранами, с этой точки невозможно точно определить модификацию машины.



KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий (дополнительная наварная броня) с экранами (на корпусе и башне). Крышка ящика укладки открыта.



На этой фотографии KV-1 с экранами хорошо видны внутренние детали двух открытых круглых люков для обслуживания и прямоугольного люка над двигателем.



Единственный сохранившийся до настоящего времени KV-1 с экранами можно найти в танковом музее Parola, Финляндия. Машина на базе танка проекта 1940 г. с экранами на башне и корпусе был захвачен на Финском фронте и позже активно использовался Финской армией. В этот период на танке было сделано несколько местных модификаций.




При виде сверху можно хорошо рассмотреть большинство модификаций, выполненных в финской армии во время эксплуатации этого KV-1: камуфляж по финскому стандарту, новые надгусеничные подки со скругленными углами, новое ограждение над борниками воздуха на крыше МТО, кроме того, переделано осветительное оборудование.




Виды башни с обеих сторон показывают детали дополнительного бронирования (экраны), а также их крепление крупными болтами. В броневых экранах были вырезаны отверстия под приборы наблюдения установленные на крыше башни, а также сделаны вырезы в местах расположения бортовых амбразур. Обратите внимание, что для дополнительной защиты, вокруг погона башни установлен броневой «воротник».



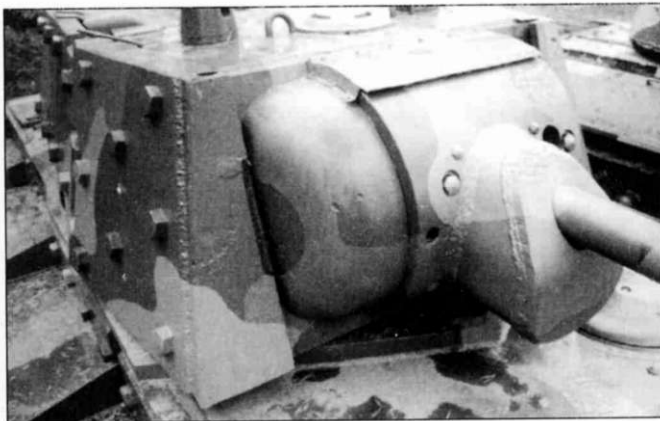


Правая сторона маски 76,2 мм пушки Ф-32. Обратите внимание на отверстие для спаренного с ней 7,62 мм пулемета ДТ.

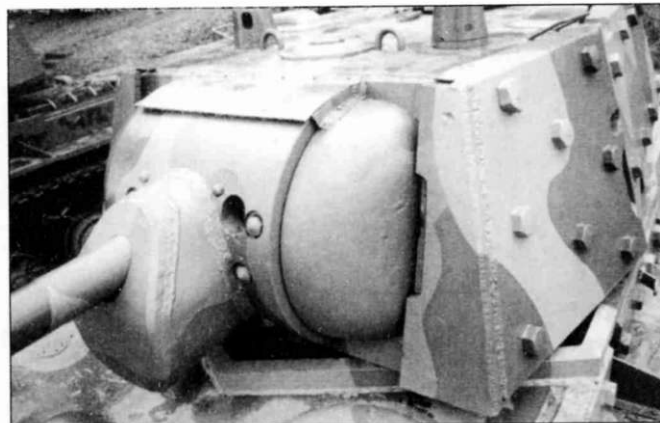


Левая сторона маски пушки Ф-32 с отверстием под телескопический прицел наводчика ТМФД.




Левая сторона корпуса с деталями броневых «воротника» вокруг погона башни и дополнительная броня в верхней части корпуса. Обратите внимание на новое ограждение установленное финнами над воздухозаборниками.

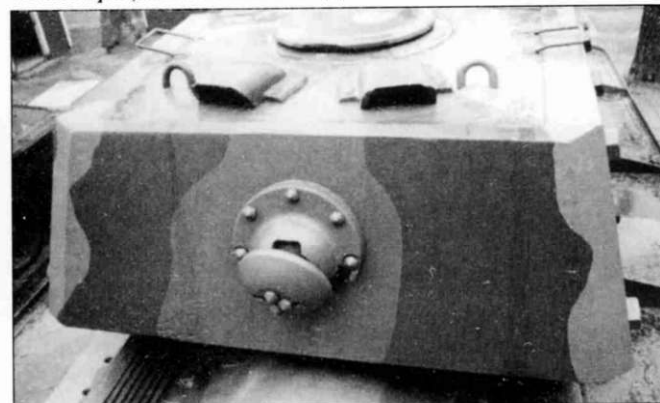


Корма башни, хорошо видно крепление шаровой установки пулемета ДТ, калибра 7,62 мм. На крыше башни два прибора наблюдения заднего стрелка.

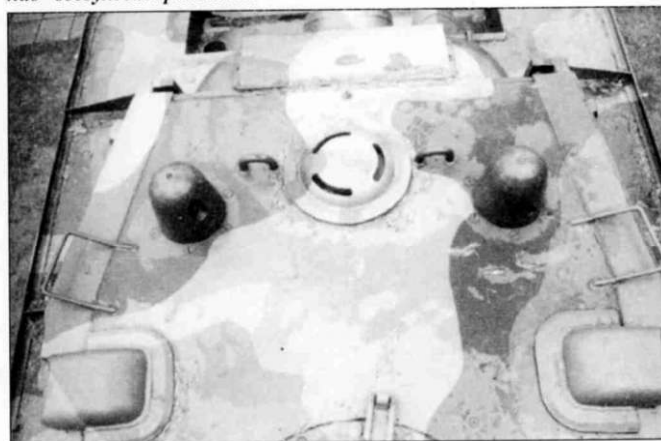


Передняя часть башни с бронированной крышкой вентилятора, перископическим прицелом наводчика (ПТ-4-7) впереди слева и перископом командира танка (ПТК) впереди справа. Позади них бронированные крышки неподвижных приборов наблюдения наводчика и командира.

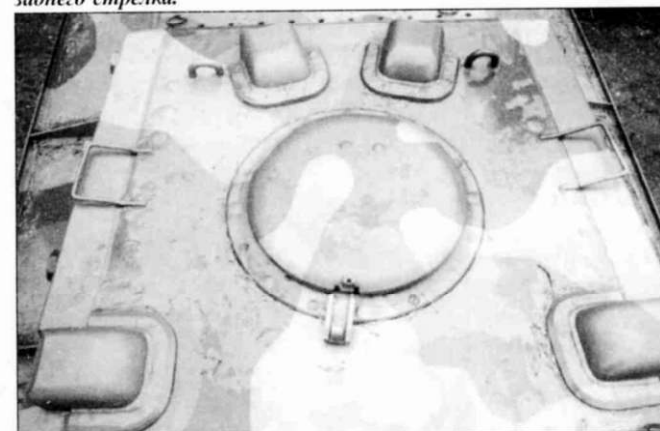


Задняя часть крыши башни с башенным люком и креплением для зенитного пулемета. На переднем плане снова неподвижные приборы наблюдения командира и наводчика, а на заднем плане видны два прибора наблюдения заднего стрелка. Толщина деталей экранов производит впечатление.

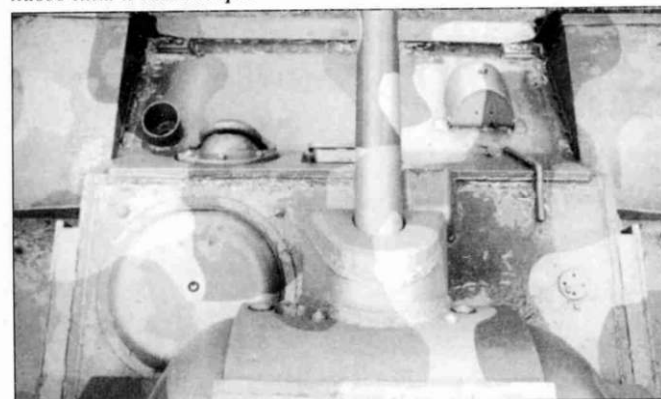


Передняя часть боевого отделения, в которой располагались механик-водитель (справа) и стрелок-радист (слева). Обратите внимание на ограждение фары - это финская модификация.

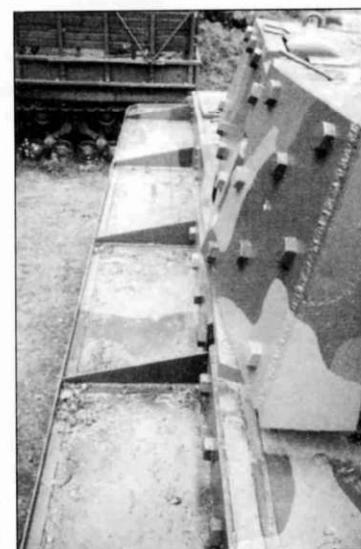


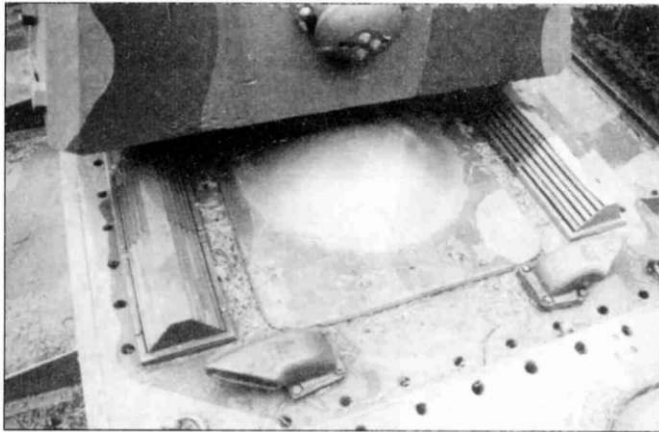


Большой люк для доступа к двигателю, частично прикрытый кормой башни, и выхлопные патрубки. На экспонируемом танке в этом месте отсутствует значительное количество болтов.

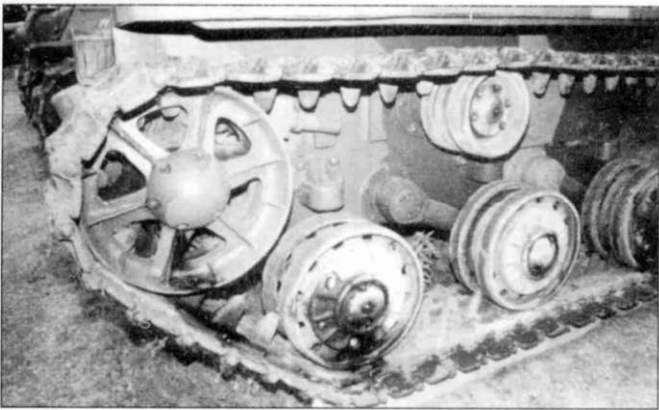


Детали ленивца, передняя часть корпуса.

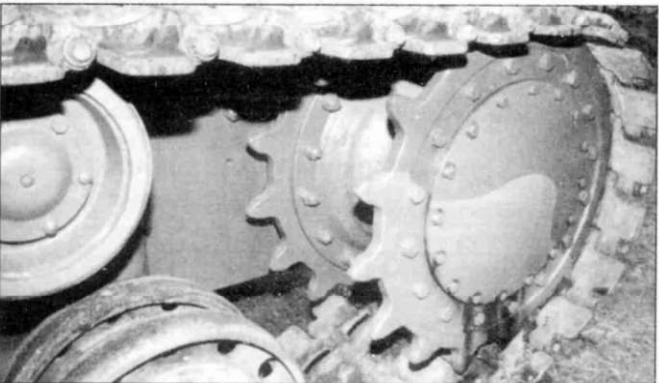


Ведущее колесо, опорный каток и поддерживающий ролик образца 1940 г.

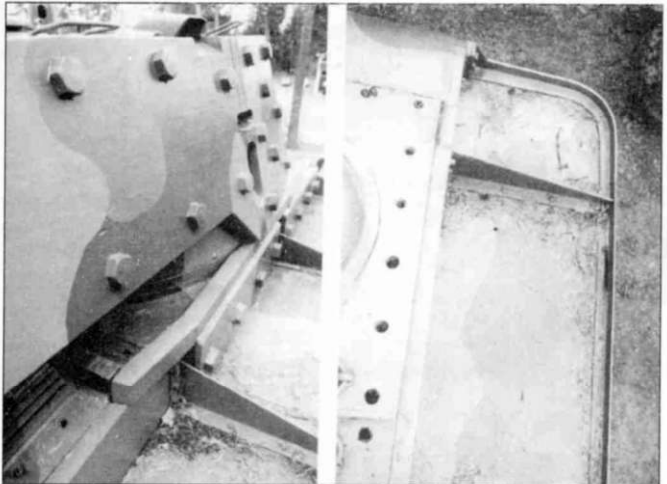


Три снимка надгусеничных полок в районе башни и моторно-трансмиссионного отделения. Еще раз обратите внимание на толщину броневых листов.

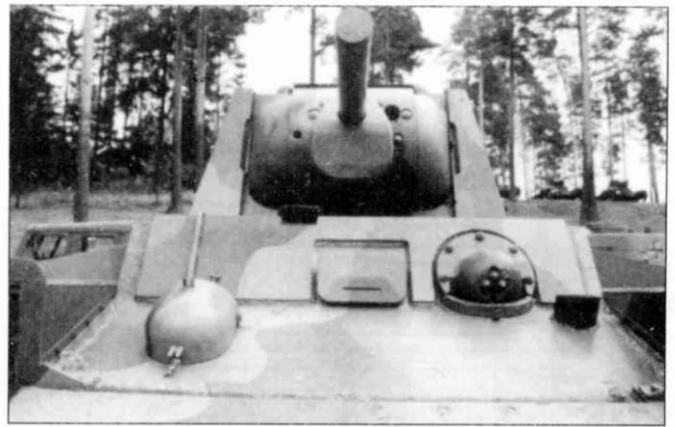

Вид спереди демонстрирует детали передних листов корпуса, здесь виден дополнительный приваренный броневой лист перед местом механика-водителя и финское ограждение фары. Обратите внимание также на бронировку орудийной маски.

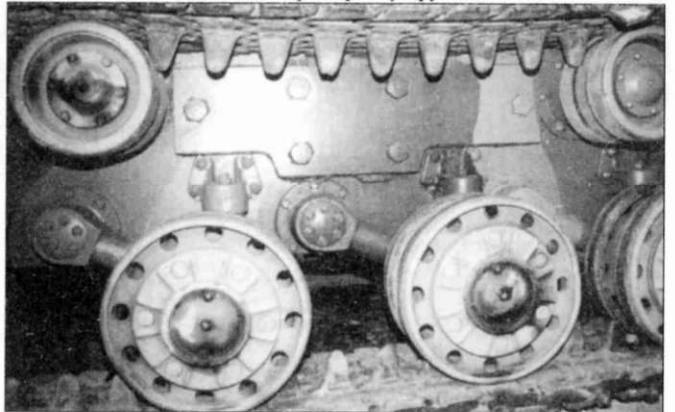


Один из броневых экранов в нижней части борта корпуса.

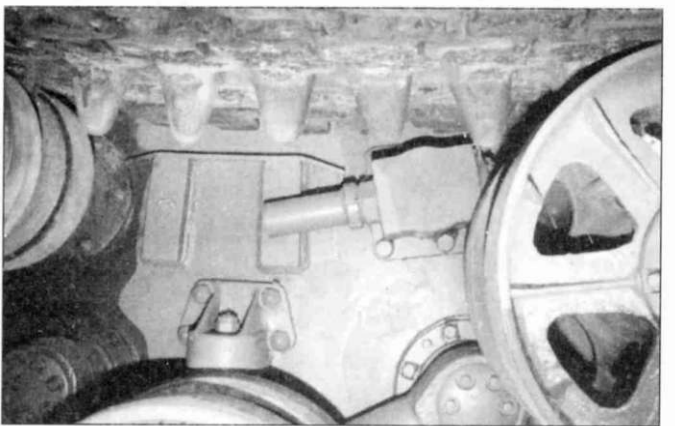

Упор балансиров и механизм натяжения гусеницы за ленивцев.




КВ-1 с экранами

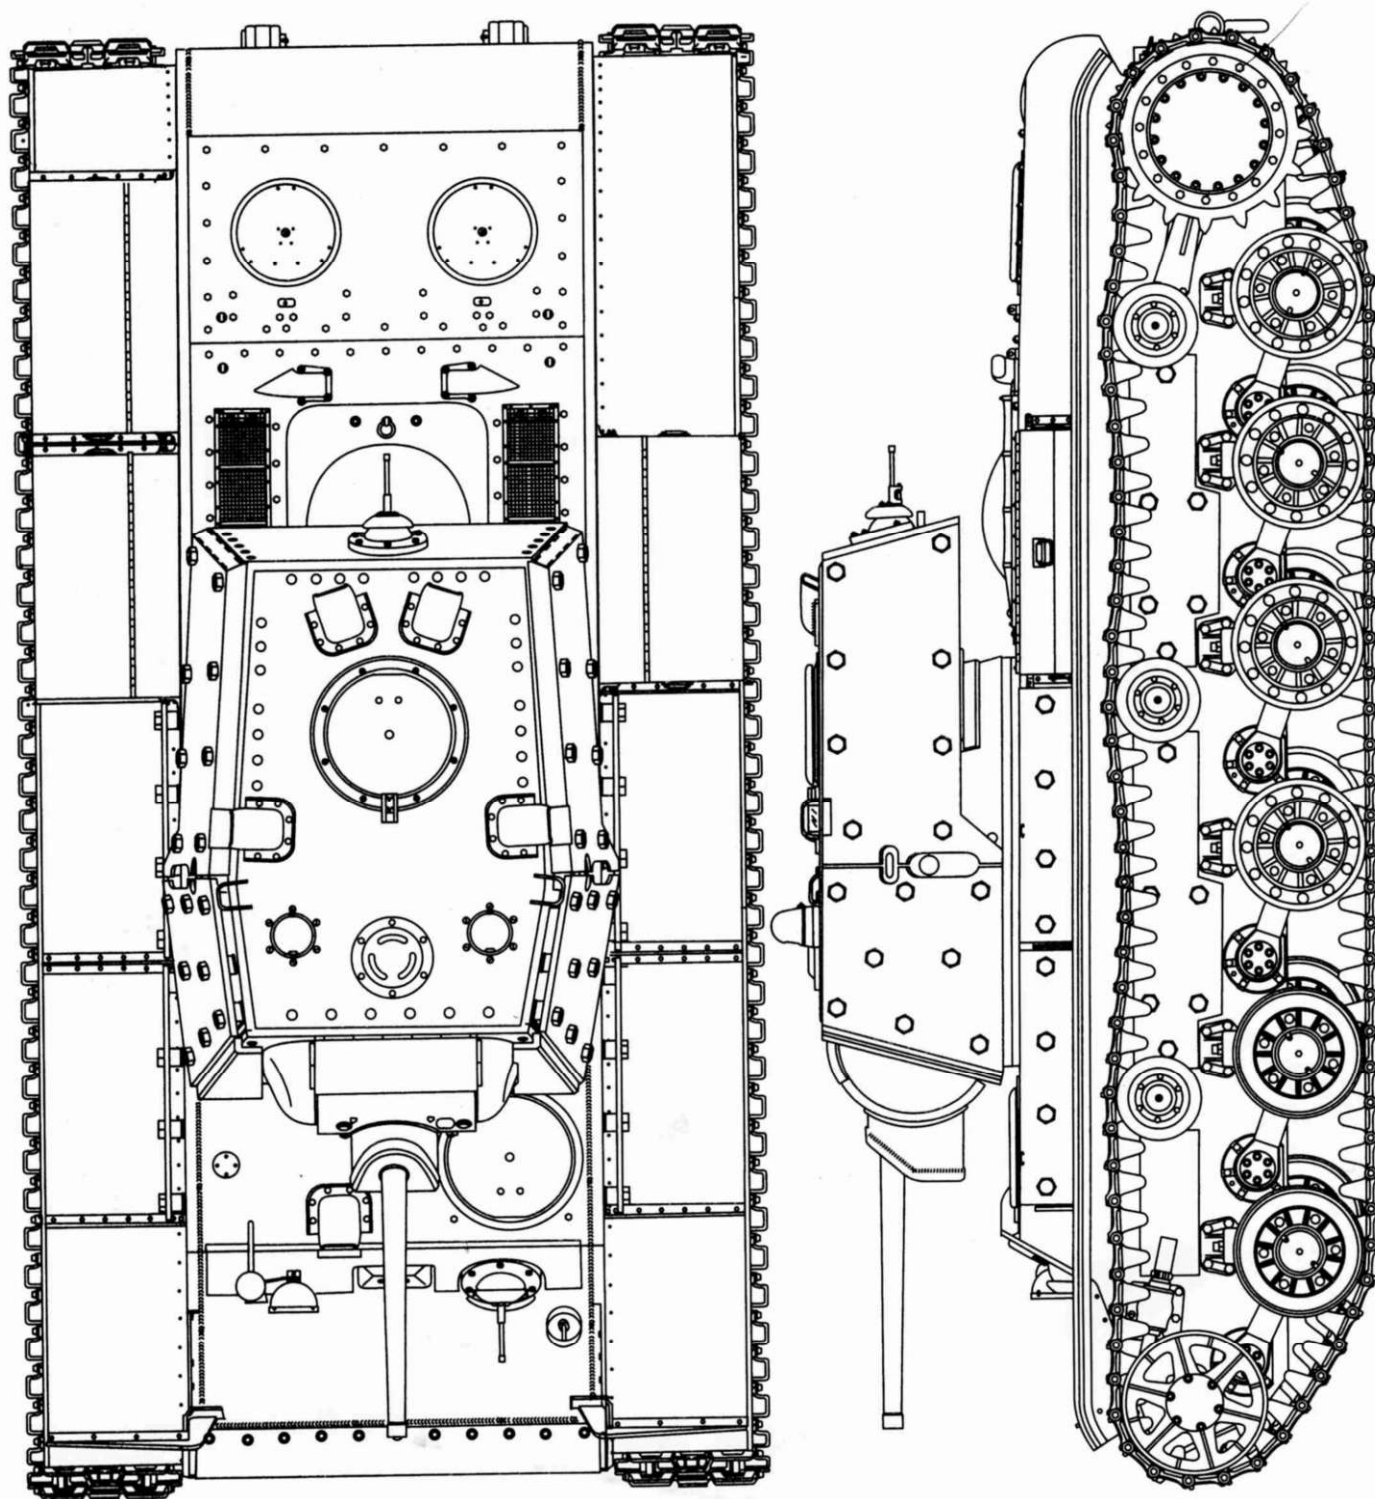


КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий с экранами (на корпусе и башне). Вид сверху и сбоку.


Масштаб 1 : 35

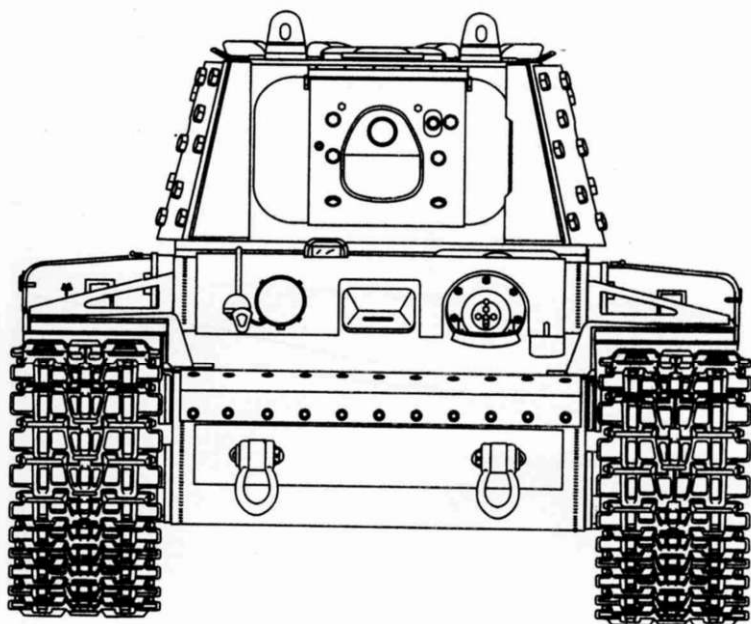



КВ-1 проекта 1940 г., поздних производственных серий с экранами (на корпусе и башне). Вид спереди и сзади.

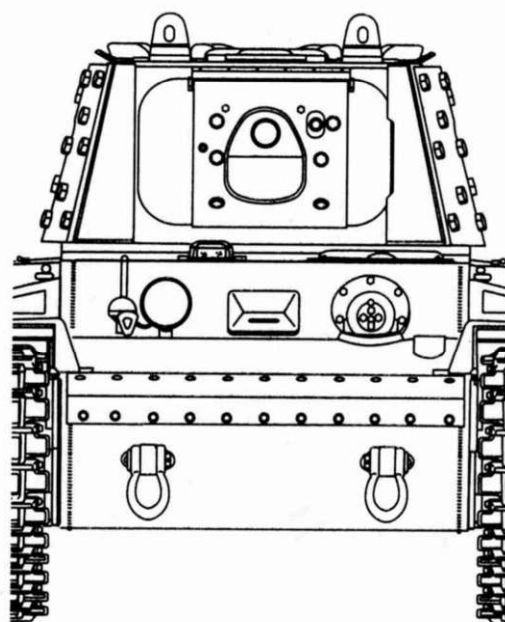

КВ-1 проекта 1940 г., поздних производственных серий с экранами (на башне). Вид спереди и сбоку.

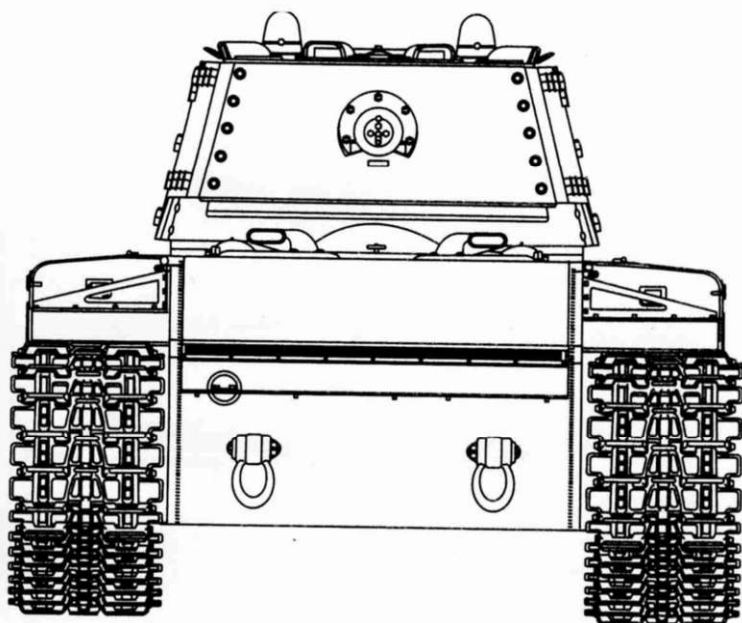

Один из вариантов переднего дополнительного бронирования башни.

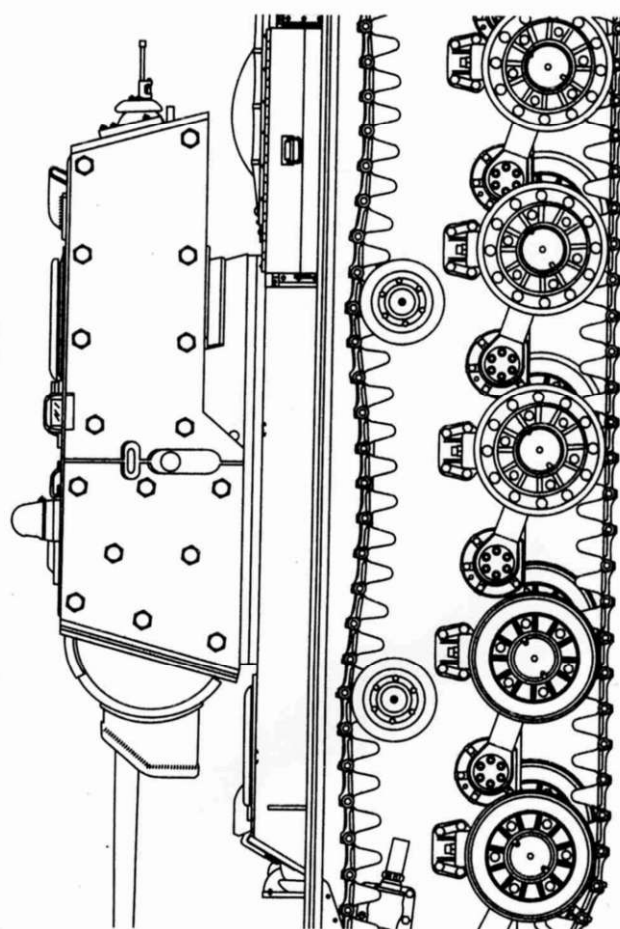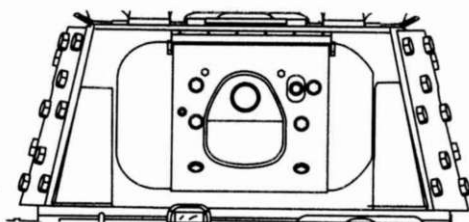

Принципиальные отличия в конструкции серийных образцов

Ранние: корпус проекта 1940 г. без дополнительных наваренных броневых листов, дополнительно бронирована только башня.

Средние: корпус проекта 1940 г. с дополнительными наваренными броневыми листами, дополнительно бронирована только башня.

Поздние: корпус проекта 1940 г. с дополнительными наваренными броневыми листами, дополнительно бронированы корпус и башня.



Несмотря на то, что множество танков КВ попали в руки немцев, большинство из них было уничтожено, и их невозможно было отремонтировать. Однако например этот КВ-1 проекта 1940 г., брошенный из-за механической поломки, мог бы быть восстановлен и снова использоваться. Трофейная техника принадлежала подразделению ее захватившему, в данном случае 5. schweren Kradschützenbataillon 29, или передавалась в парк трофейной техники.




Один из первых танков КВ, захваченных немцами: КВ-1 проекта 1939 г., ранних производственных серий, еще без шаровой пулеметной установки в лобовом листе корпуса. Танк был отправлен в Германию для изучения и поведения интенсивных испытаний, а затем использовался в качестве экспоната в коллекции трофейной боевой техники.



Так, например, средние или тяжелые танки, с удовольствием включались в состав пехотных подразделений, которые испытывали дефицит огневой поддержки орудий крупных калибров. Количество танков, используемых на ранних стадиях боевых действий, обычно оставалось небольшим, просто из-за недостатка запчастей и боеприпасов для машин иностранных типов. Поэтому они эксплуатировались, пока их можно было отремонтировать в полевых условиях и пока они оставались на ходу. Разнообразие типов трофейных машин было очень велико, но количество машин отдельных типов в пределах подразделений часто ограничивалось единственным экземпляром. Вообще использовались все машины в ходовом состоянии, как только подбирался экипаж, умевший с ними обращаться. С другой стороны, довольно большое количество боевых машин захваченных в более или менее неповрежденном состоянии, приходилось снова бросать, просто из-за того факта, что крупные танки, как например KV-1 или KV-2, не могли быть отбуксированы и вос-

Возможно тот же самый KV-1 проекта 1939 г., что и на предыдущем снимке, но теперь уже официально включенный в коллекцию трофейной техники - на башне танка можно увидеть нанесенный регистрационный номер.

Возможно единственный KV-1 проекта 1939 г., применявшийся немцами в боевых условиях из состава Panzer Regiment II. Танк имеет зимнюю камуфляжную окраску и немецкие опознавательные знаки. На крыше башни установлена командирская башенка немецкого образца, благодаря которой существенно улучшились условия наблюдения за полем боя.

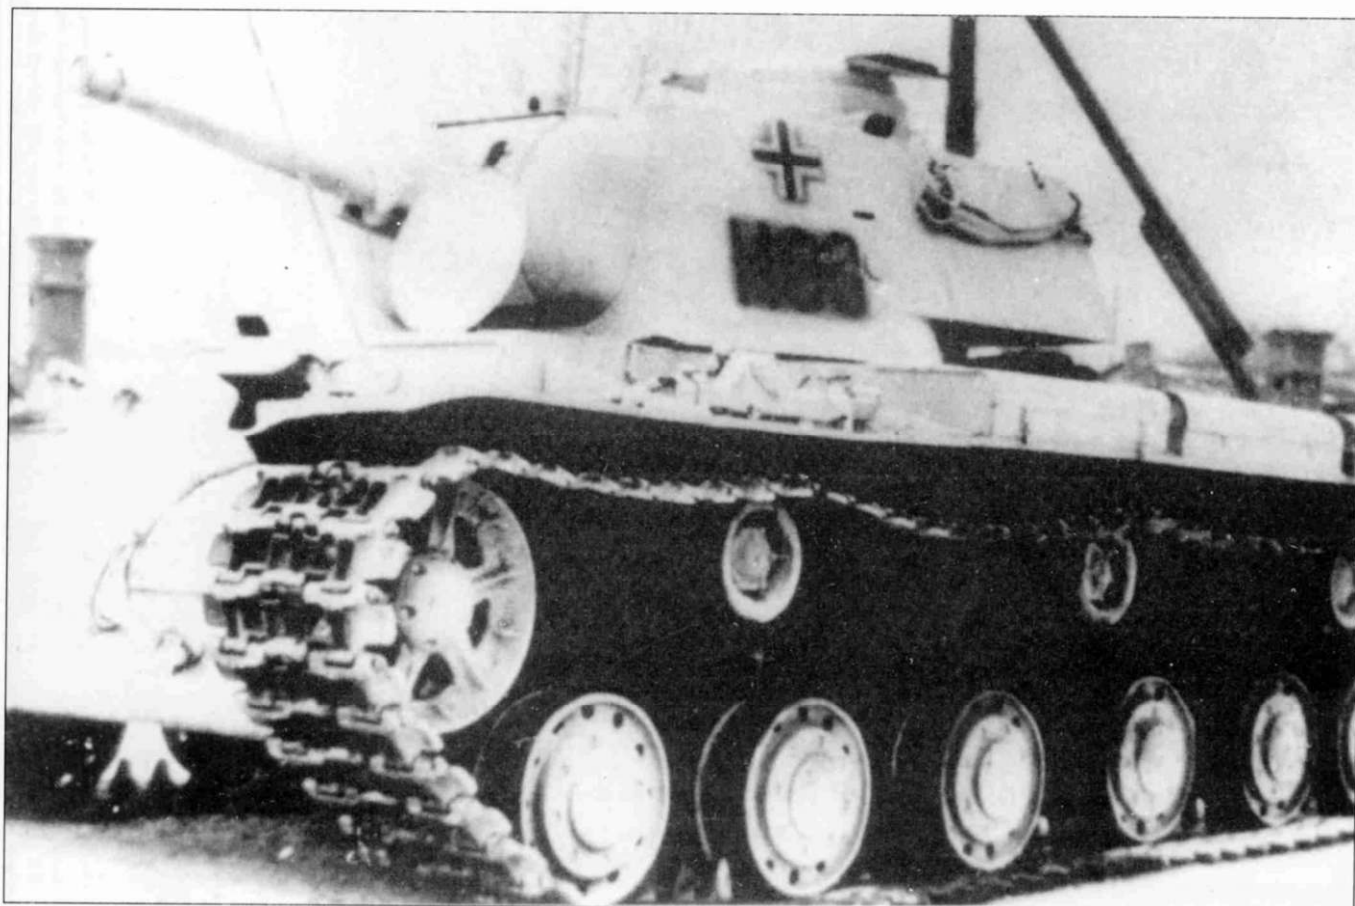



Трофейный КВ-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий с уже наваренными листами дополнительной брони на лобовой части и бортах корпуса - Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r). На башне и корпусе нанесены немецкие опознавательные знаки увеличенного размера.



Еще две фотографии этого же танка, в процессе его изучения немецкими пехотинцами. Обратите внимание на листы дополнительной брони на нижней части корпуса.



становлены немецкими ремонтными подразделениями, их оборудование позволяло буксировать, только намного более легкие немецкие танки.

Немецкие экипажи очень не любили службу на трофейных боевых машинах, в частности из-за вполне реальной опасности быть уничтоженными в горячке сражения во вражеской машине «по ошибке». Обычно на трофейных машинах наносились «Balkenkreuz» (балочный крест) или

«Hakenkreuz» (свастика) увеличенного размера. Но на больших расстояниях, их все равно не было видно, поэтому имелась высокая вероятность быть подбитым в результате «дружественного огня». Учитывая это, трофейные боевые машины старались использовать не на фронте, а в тылу для выполнения полицейских функций, или борьбы с партизанскими отрядами, что и стало основной задачей для трофейных танков. После того как в руки немцев попало боль-

шое количество техники, захваченной на поле боя, или на базах хранения (совершенно неповрежденной) - некоторое количество отдельных немецких подразделений, от взвода до бригады включительно, были вооружены трофейными танками, а их обслуживание проводилось специально организованной тыловой службой. Однако тот факт, что система снабжения Вермахта была уже перегружена задачами по поддержанию работоспособности немецкой танковой ар-

Фотография Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r) из этого же подразделения. Опознавательные знаки - Balkenkreuz и тактические значки хорошо заметны на переднем листе корпуса, бортовом листе (ниже бащенного погона) и на борту башни.





Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r) - KB-1 проекта 1940 г., поздних производственных серий. На нем видны остатки зимнего камуфляжа, нанесенного легко смываемой белой краской (при помощи кисти). Обратите внимание на Balkenkreuz увеличенного размера, гусеничные траки закрепленные на лобовом листе корпуса и немецкие стальные каски, висящие на башне.

Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r) проекта 1940 г., поздних производственных серий, укомплектованный полностью немецким экипажем. Обратите внимание на установленную антенну немецкого образца.




Тяжелый танк KB - Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r) - конечно был полезным приобретением для немецкого Вермахта. В 1941-42 гг. немецкие танковые войска были оснащены главным образом Panzerkampfwagen III и IV, которые не могли сравниться с «Russish Colossus». Поэтому трофейные танки KB-1 и KB-2 были очень желательным дополнением для каждой боевой единицы.





Обратите внимание на шасси этого Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r), весьма необычно, что на его поддерживающие ролики накинута гусеничная лента с немецкого танка Pz III/IV! Почему этот KV-1 проекта 1940 г. поздних производственных серий был снабжен немецкими гусеничными лентами, можно только догадываться, возможно это была временная мера при его восстановлении или он использовался как передвижной бункер. Конечно, с таким «новшеством» эта машина не была боеспособна.

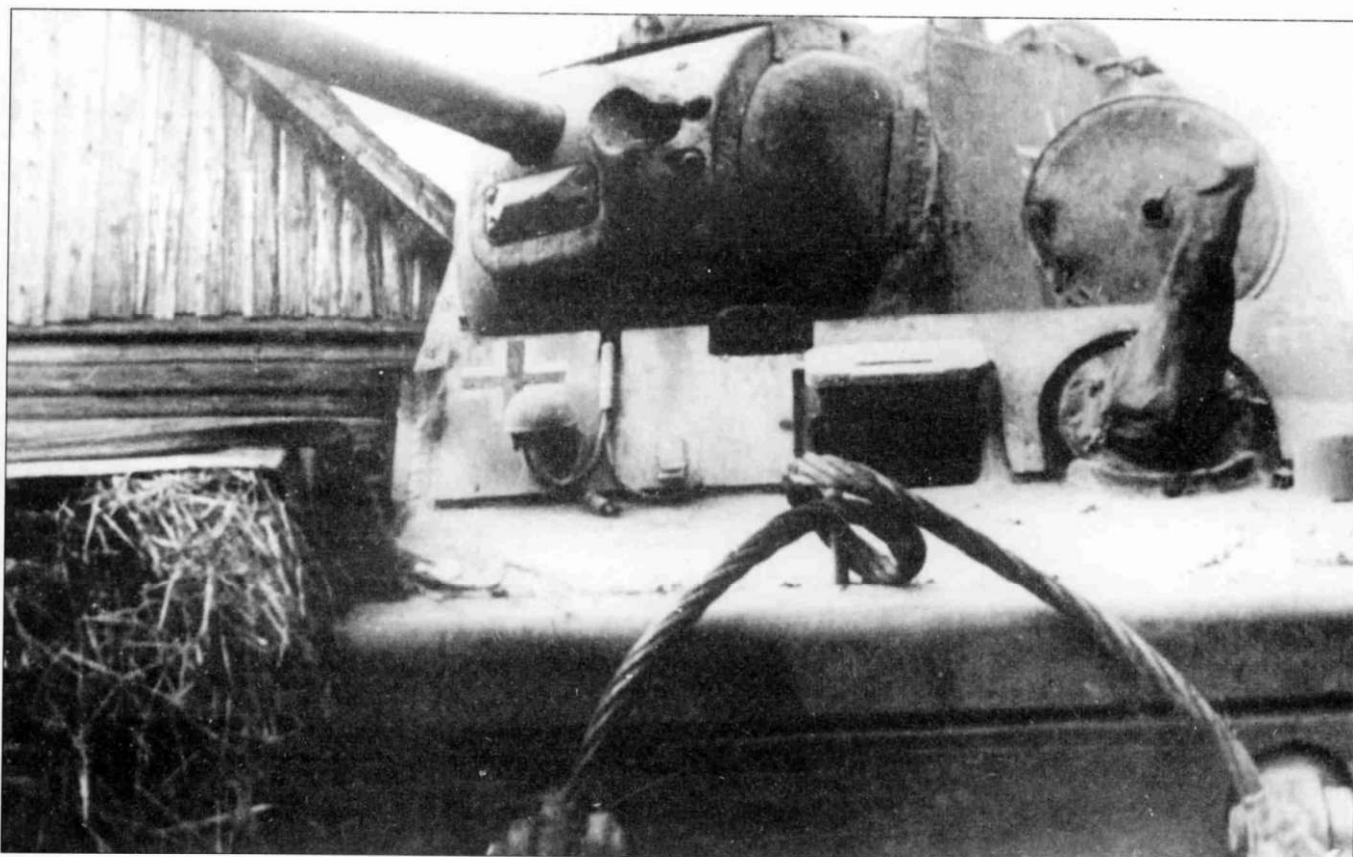

На этом Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r) немцами было заменено пулеметное вооружение. Вместо пулеметов ДТ были установлены другие, к сожалению, на фотографии пулемет закрыт чехлом и невозможно определить его марку. Видно, что основное вооружение KV-1 - это пушка ЗиС-5 (а не Ф-32). Под этим ракурсом не представляется возможным точно идентифицировать модель сварной башни.



Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r), бывший KV-I проекта 1940 г., поздних производственных серий обслуживается немецким экипажем на опушке леса. Немцы уже успели установить на этот танк фару для вождения в темное время суток Notek.



На следующих двух фотографиях танки Panzerkampfwagen KV-1A 753 (r) этого же подразделения, вероятно из состава 8-й Panzerdivision, во время обучения водителей на Восточном фронте. Обратите внимание на расположение установленных антенн немецкого образца и необычной формы листы брони в верхней части борта корпуса.



Вермахтом использовались также и модернизированные КВ. На этой фотографии видны КВ-1 с экранами, которые в рамках немецкой Fremdgeratekennnummernsystem получили Beutepanzer обозначение - Panzerkampfwagen KV-IB 755 (r).



Panzerkampfwagen KV-IB 755 (r) - танк КВ-1 с экранами на базе танка проекта 1940 г. Дополнительные экраны установлены как на башне, так и на корпусе машины. Нанесение изображения Valkenkreuz на наклонных лобовых листах корпуса довольно необычно для захваченных немцами КВ.



Еще два примера нанесения опознавательных знаков на танки Panzerkampfwagen KV-IB 755 (r).

Справа: трофейные танки КВ различных типов (Beutepanzer KV) использовались в немцами боях, о чем ясно свидетельствует этот уникальный фотодокумент: немецкое подразделение, оснащенное Panzerkampfwagen IV и Panzerkampfwagen KV-IB 755 (r) на окраине советского городка. Немецкий Valkenkreuz хорошо виден на корме трофейного КВ, это сделано для того, чтобы избежать опасности «дружественного огня».



На данной, хотя немного и не резкой фотографии, виден Panzerkampfwagen KV-IB 755 (r) неизвестного немецкого подразделения (вид с кормы). Это советский танк KB-1 с экранами на базе танка проекта 1940 г. Дополнительные экраны установлены как на башне, так и на корпусе машины. Обратите внимание, что эта машина не имеет опознавательных знаков сзади!






С изумлением и опаской солдаты немецкого Вермахта сталкивались с танками КВ. Эти подбитые или брошенные машины немедленно осматривались, чтобы выявить их слабые места.



К такому типу повреждений мог привести только огонь тяжелой артиллерии или бомбардировка с воздуха. Обратите внимание на открытый аварийный люк в днище корпуса.

мады, приводил к постоянным проблемам. Хорошо иллюстрирует эту ситуацию, то, что, к августу 1941 года в России было подбито или захвачено 13145 боевых машин, но всего около ста из них были быстро восстановлены и использовались в специальных подразделениях. Остальные танки не ремонтировались и после суровой зимы 1941-1942 годов восстановлению уже не подлежали.

Этот уже почти разбитый КВ-1 проекта 1941 г. с литой башней, использовался Вермахтом как мишень для обучения расчетов противотанковых орудий. Обратите внимание на многочисленные попадания в башню.

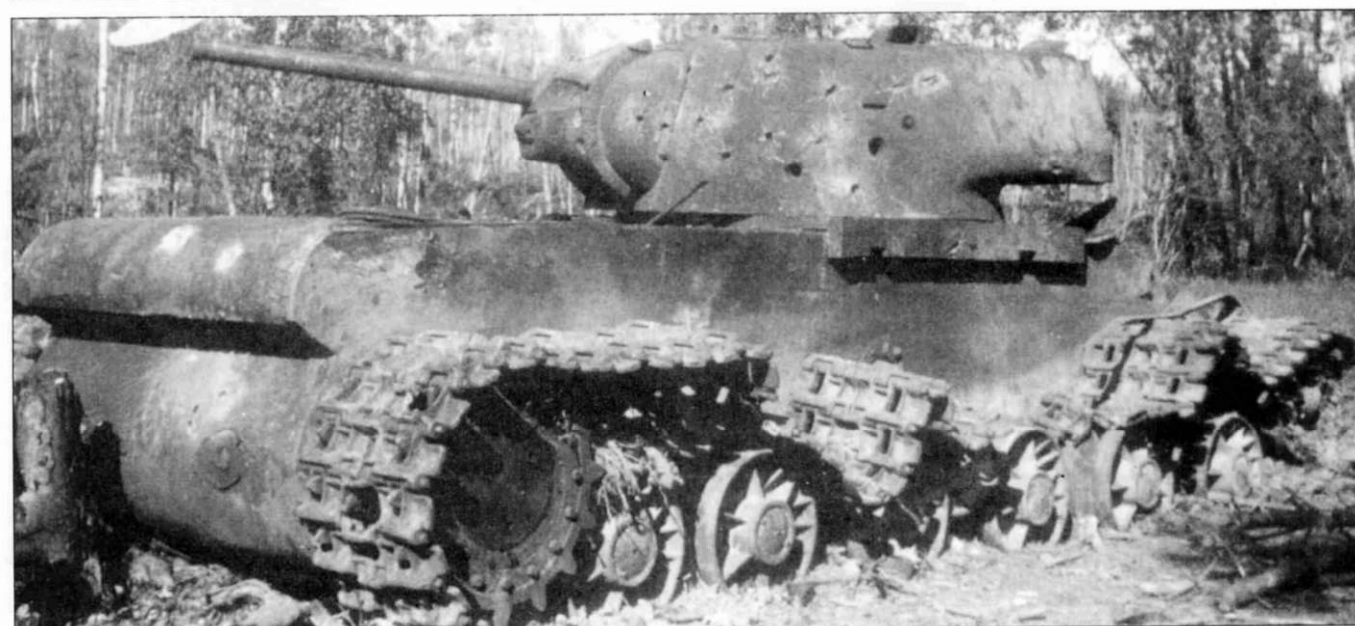



Пехотные подразделения Вермахта в 1941-42 гг. испытывали недостаток собственного противотанкового вооружения больших калибров. Если в ходе боя не было возможности оказать поддержку пехоте со стороны авиации или танков, то ей приходилось вести ближний бой, используя гранаты или «коктейль Молотова». Часто это оказывалось единственным путем борьбы с вражескими танками. Поэтому в тылу проводилось обучение ближнему бою с танками, в данном случае такое обучение ведется с использованием брошенного или подбитого танка KV. Обратите внимание на промежуточный тип опорных катков и поддерживающих роликов этого танка.

Реализация плана «Barbarossa» - нападения на СССР, оказалась значительно более сложной задачей, чем первоначально планировалось немецким командованием. Потери Вермахта в технике были огромны, и составляли на Восточном фронте зимой 1941-1942 годов 22496 мотоциклов, 18292 легковых автомобиля, 31143 грузовиков и 2252 тягачей. Фактические боевые потери были не столь высоки, но тяжелые условия российского бездорожья и слишком большие расстояния, которые приходилось преодолевать войскам, привели к неожиданному росту небоевых потерь. Немецкая промышленность была совершенно не в состоянии восполнять такие тяжелые потери даже в начальный период войны, а в последующий период затянувшихся боевых действий, эта проблема все более обострялась.

Поэтому машины из новых «поставок» были собраны, внесены в реестр захваченных немцами транспортных средств, получили новые немецкие обозначения, восстановлены и переданы боевым подразделениям, дислоцировавшимся на протяжении всего Восточного фронта. Кроме этих «официальных» боевых машин, сами подразделения иногда включали в состав своего машинного парка, самостоятельно захваченные вражеские машины, добытые ими непосредственно на поле боя. По сравнению с «официальной» техникой их эксплуатация была намного менее эффективной. Из-за недостатка запасных частей их бросали, как только они выходили из строя, так как их ремонт не представлялся возможным. В ремонтных подразделениях некоторых немецких частей и соединений проводились и собственные модернизации трофейной техники.

Система обозначения для «Beutepanzer» имела численно-буквенную структуру, цифрами обозначался тип машины, а буквами страна-донор: 200 - броневые автомобили, 300 - полугусеничные машины, 400 - бронирован-

ные полугусеничные машины, 600 полноприводные артиллерийские тягачи, 630 - бронированные артиллерийские тягачи, 700 - танки и 800 - носители оружия/самоходные орудия; Бельгия (b), Франция (f), Великобритания/Канада (c), Венгрия (u), Италия (i), Нидерланды/Голландия (h), Польша (p), Советский Союз (r) и США (a).

В соответствии с этой системой немецкое обозначение для трофейных танков KV-1 при их эксплуатации в структуре Вермахта выглядело следующим образом: Fremdgeraeteken-nummer / первоначальное (советское) обозначение и тип / роль транспортного средства.

Panzerkampfwagen KV-IA 753 (r)

KV-1 проекта 1939 и 1940 г. со сварными башнями, но без дополнительного бронирования. Некоторые из этих машин, перевооружались немецким 75 мм орудием, чтобы облегчить снабжение боеприпасами, на них также устанавливались командирские башенки немецкого образца. Последняя мера значительно улучшала обзор с места командира танка. Обязательной была установка немецкого оборудования для радиосвязи, в том числе и антенн.

Panzerkampfwagen KV-IB 755 (r)

KV-1 проекта 1941 г. с литой башней и дополнительным бронированием, или с «экранами». Обязательной была установка немецкого оборудования для радиосвязи, в том числе и антенн.

Panzerkampfwagen KV-IC 756 (r)

KV-1 проекта 1941 и 1942 г. с литой башней. Некоторые из этих машин, перевооружались немецким 75 мм орудием, чтобы облегчить снабжение боеприпасами, на них

также устанавливались командирские башенки немецкого проекта. Последняя мера значительно улучшала обзор с места командира танка. Обязательной была установка немецкого оборудования для радиосвязи, в том числе и антенн.

В отличие от KV-2, танки KV-1 Beutepanzer довольно широко использовались немецкими войсками, главным образом из-за очень хорошей броневой защиты по сравнению с немецкими танками начального периода войны. Большое количество фотодокументов, на которых запечатлены танки KV-1 753, 755 и 756 (r) подкрепляет этот вывод. Несмотря на факт, что число таких танков может быть только приблизительно оценено, предположение о том, что KV-1 Beutepanzer использовался на Восточном фронте до 1943/44 гг. вполне реалистично.

Учебные макеты KV-1 для отработки тактики действий против советских танков в Wehrmacht.

После того как уже в первые дни реализации плана «Barbarossa» немецкая армия столкнулась со средними и тяжелыми советскими танками, немецкое командование предприняло неотложные меры для эффективной подготовки своих войск к борьбе с этим новым неожиданным противником. В немецких пехотных и панцергренадерских подразделениях была быстро принята новая программа обучения, адекватная сложившейся ситуации. Она включала не только тренировки пехотинцев по отработке действий по уничтожению или выведению из строя танков KV, но также и создание официальных таблиц по степени уязвимости KV от огня пехотного противотанкового вооружения и танковых пушек включая обнаруженные слабые места в их бронезащите. Эти таблицы появились уже в конце 1941, начале 1942 года.